

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

LED-Schnur-Zwischendimmer

Serie 8115

Phasenanschnitt-Dimmer

230 V ~, 50 Hz, **7 -110 W/VA**,


L/B/H 130 mm x 60 mm x 35 mm

einsetzbar für

- **dimmbare LED-Leuchtmittel**
- Niedervolt-Halogenlampen
(mit magnetischem Transformator)
- Hochvolt-Halogenlampen
- Glühlampen

- Schieberegler für Hand- und Fußbetätigung
- Anschlussmöglichkeit frei wählbar (als Zwischen- oder Enddimmer)
- ohne Sicherung
- **separater Ein- u. Ausschalter**
- Orientierungslicht in der Dunkelheit

Artikel-Abbildung

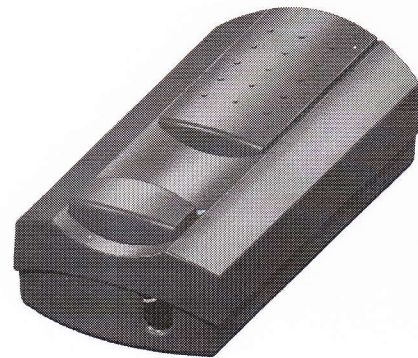

inter BÄR-Nr.	Farbe	Verpackung
8115-004.01	schwarz	im Einzelkarton
8115-008.01	weiß	im Einzelkarton
8115-000.01	transparent	im Einzelkarton
8115-010.01	gold	im Einzelkarton

Anschluss / Connection / Branchement / Aansluiting/ Collegamento

Bild 1 / illustration 1 / figure 1 / foto 1 / figura 1




Bild 2 / illustration 2 / figure 2 / foto 2 / figura 2


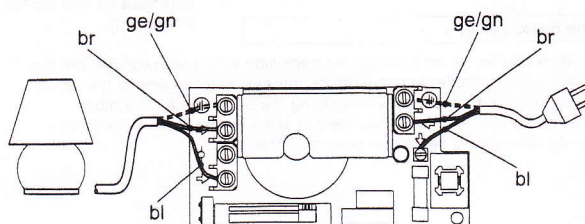


Bild 3 / illustration 3 / figure 3 / foto 3 / figura 3

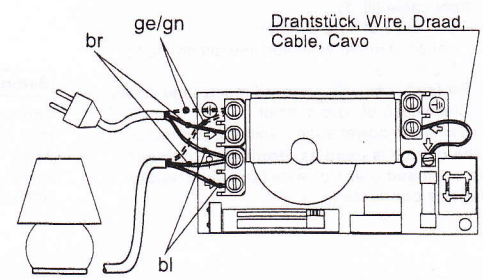

A=Sicherung / A=Fuse / A= Fusible / A=Fusibile / A= Zekering
Rev. 06/13 / / 19.414.04

Technische Änderungen vorbehalten!!!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden