



## BARTHELME LED STRIP BASIC SIDE VIEW 140 IP 66 – MONTAGEANLEITUNG.

**Um einen bestimmungsgemäßen und gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie diese Bedienungsanleitung beachten!**

Diese Anleitung gilt ausschließlich in Verbindung mit den oben genannten Produkten. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung und ist fester Bestandteil des Produkts. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

---

### 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR BESTIMMUNGSGEMÄSSEN VERWENDUNG

Der Barthelme Basic LED-Streifen ist ein flexibles LED-Modul, das als Komponente zur Herstellung von Leuchten für die Allgemeinbeleuchtung dient. Der LED-Streifen ist im Betrieb mit einem geeigneten Gehäuse zu versehen, das den normativen und gesetzlichen Anforderungen an den Einsatzzweck und -ort entspricht, sowie die empfindlichen elektronischen Bauteile der flexiblen Leiterplatte vor äußeren Einflüssen und ESD schützt. Insbesondere beim Einsatz im Außenbereich ist darauf zu achten entsprechende Vorkehrungen zum Schutz vor Wasser, Feuchtigkeit und Salz zu treffen. Darüber hinaus ist eine ausreichende Kühlung des LED-Streifens sicherzustellen. Im Betrieb darf die zulässige maximale Tc-Temperatur nicht überschritten werden.

**Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Installation des LED-Streifens ist nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchzuführen!**

---

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheitshinweise und auch alle anderen Informationen dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu befolgen.



Dieses Symbol wird in dieser Bedienungsanleitung verwendet, wenn Gefahr durch einen elektrischen Schlag besteht.



Dieses Symbol weist auf allgemeine Gefahren hin bzw. auf wichtige Informationen, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol wird verwendet, wenn besondere Informationen oder Tipps gegeben werden.



### **WARNUNG ELEKTRISCHE SPANNUNG!**

**UNSACHGEMÄSSE UND LAIENHAFT VORGEHENSWEISE BEIM ANSCHLIESSEN DER LED-LICHTLINIE IST LEBENSGEFÄHRLICH. DIE INSTALLATION DER LED-LICHTLINIE DARF NUR DURCH EINE QUALIFIZIERTE ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN.**



### **GEFAHR VERLETZUNGSGEFAHR, GEFAHR VOR ERBLINDEN**

**DER LED-STREIFEN STRAHLT SEHR HELL. DER BLICK IN DIE LICHTQUELLE KANN DIE AUGEN SCHÄDIGEN.**



### **EXPLOSIONSGEFAHR**

**IN RÄUMEN BZW. UMGEBUNGSBEDINGUNGEN IN DENEN EXPLOSIVE ODER BRENNBARE GASE, DÄMPFE ODER STÄUBE VORHANDEN SIND, DARF DAS GERÄT NICHT BETRIEBEN WERDEN. ES BESTEHT EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR.**



**Beachten Sie in gewerblichen Einrichtungen die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.**

- » Der Betrieb der LED-Lichtlinie ist nur an einem geeigneten Steuergerät/Netzteil zulässig.
- » Beachten Sie die Spannungs- und Leistungsangaben auf dem Karton und wählen Sie ein Netzteil mit einer Leistungsreserve von mindestens +20%.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Bei Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachten dieser Montageanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch und die Gewährleistung. Wir haften nicht für Folgeschäden, die sich daraus ergeben. Gleiches gilt bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden.


## 3. MONTAGE- UND VERARBEITUNGSHINWEISE



Achten Sie bei der Montage auf die Sicherheitsvorschriften bezüglich Elektrostatische Aufladung (ESD). Diese sind bei elektronischen Bauteilen auf Halbleiterbasis eine der häufigsten Ausfallursachen. Bartheleme produziert, lagert und verpackt alle LED-Streifen in ESD-geschützter Umgebung und Verpackung.


### ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

- » Der LED-Streifen darf nur einmalig an Stellen scharf gebogen werden, an denen keine elektronischen Bauteile montiert sind. Der minimale Biegeradius beträgt 30 mm.
- » Vermeiden Sie mechanische Belastungen der elektronischen Bauteile auf dem LED-Streifen.
- » Schützen Sie den LED-Streifen bei Einsatzbereichen mit Einfluss von Staub oder Wasser mit einer geeigneten Schutzart.




### LED-STREIFEN AUF WUNSCHMASS ZUSCHNEIDEN

- » Sie können den LED-Streifen an den jeweils markierten Stellen zwischen den Lötspots durch Schneiden mit einer Schere o.Ä. auf Wunschlänge kürzen.

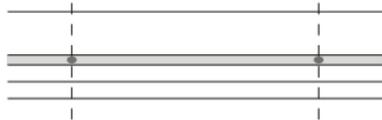

### ANSCHLUSS UND VERBINDUNG DURCH LÖTEN


- » Entfernen Sie die Vergussmasse nach dem Trennen des Streifens mittels eines scharfen Gegenstandes, sodass die Lötspots freiliegen. Achten Sie darauf, dass Sie keinesfalls den innenliegenden LED Streifen beschädigen!
- » Kontaktieren Sie die Zu- bzw. Verbindungsleitung durch Anlöten an den vorgesehenen Lötspots.
- » Beachten Sie die Polung (+/- Beschriftung) der Lötspots. Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission und der LED-Streifen kann Schaden nehmen.
- » Beim Löten ist eine max. Lötdauer von 3 Sekunden und eine max. Löttemperatur von 350 °C einzuhalten.
- » Achten Sie beim Verbinden mehrerer LED-Module auf die maximal betreibbare Länge eines zusammenhängenden LED-Streifens.

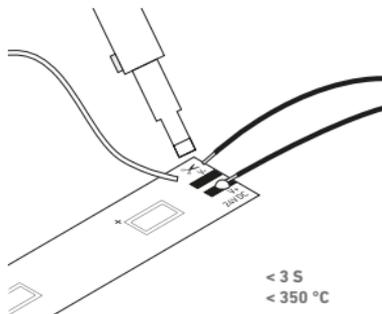

genden Moduls. Diese finden Sie in **Kapitel 5 „Technische Daten“**. Entsprechend längere LED Module sind durch Zwischeneinspeisung oder Einspeisung an Anfang und Ende des LED Moduls möglich.

#### WIEDERHERSTELLEN DER IP SCHUTZART

- » Wenn Sie einen LED-Streifen mit der Schutzart IP 66 schneiden oder löten, müssen diese Stellen anschließend wieder versiegelt werden um den vollständigen Schutz wiederherzustellen.
- » Wir empfehlen hierzu ausschließlich die Verwendung der von uns freigegebenen Montagesets LED Strip BASIC SIDE VIEW 11mm (**Artikelnummer: 51540601**) bzw. LED Strip BASIC SIDE VIEW 8mm (**Artikelnummer: 51540701**) in Verbindung mit einem klaren, pastösen Silikon Kleb- und Dichtstoff, welcher die Schutzart IP 66 wiederherstellt. Wir empfehlen hierbei die Produkte der Firma Momentive.

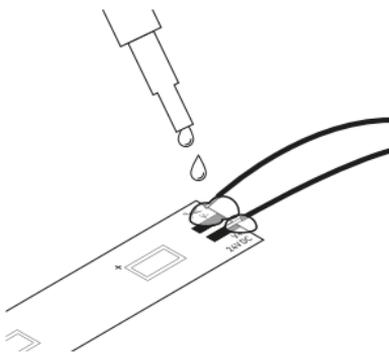


#### MONTAGE MIT MONTAGESET

**WICHTIG:** Testen Sie den LED-Streifen vor dem Verkleben im abgerollten Zustand auf ordnungsgemäße Funktion. Nachträgliche Reklamationen auf Materialfehler können nicht anerkannt werden.

- » Die Montage kann mit den von uns freigegebenen Montagesets LED Strip BASIC SIDE VIEW 11mm (**Artikelnummer: 51540601**) bzw. LED Strip BASIC SIDE VIEW 8mm (**Artikelnummer: 51540701**) erfolgen.
- » Bei Verwendung der Montagesets wird empfohlen, etwa alle 25 cm einen Halter anzubringen, um einen sicheren Halt des BASIC SIDE VIEW zu gewährleisten.

Das BASIC SIDE VIEW darf nicht über Stoßstellen montiert werden, die sich aufgrund der Umgebungsbedingungen ausdehnen und zusammenziehen können. Insbesondere die thermisch bedingte Ausdehnung von Materialien ist hierbei zu beachten.

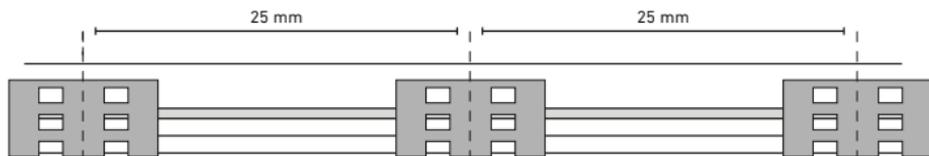

## ANSCHLUSS AN DIE SPANNUNGSVERSORGUNG



Zum Betrieb wird ein Konstantspannungsnetzteil benötigt, das entsprechend der Leistung und Spannung des LED-Streifens dimensioniert ist. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuellste Datenblatt-Version auf [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de)



Für erweiterte Funktionen (z.B. Dimmen oder Farbsteuerung) wird ein Steuergerät benötigt. Wir empfehlen hierzu unsere CHROMOFLEX Steuergeräteserie. Mehr dazu unter [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de)

- » Verbinden Sie die am LED-Streifen angebrachte Anschlussleitung mit der Sekundärseite des Netzteils. Achten Sie hierbei unbedingt auf die Polungsangabe (+/-) an LED-Streifen und Netzteil!
- » Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Netzteils.

## 4. WARTUNG + PFLEGE

- » Der LED-Streifen ist wartungsfrei.
- » Sollte es erforderlich sein, den LED-Streifen zu reinigen, da er mit Staub oder leichtem Schmutz in Verbindung kam, wird eine trockene Reinigung mit sauberer Druckluft (Auf entsprechende Dosierung achten! Nicht direkt auf Bauteile sprühen!) oder einem sauberen, weichen und fusselfreiem Baumwolltuch empfohlen.
- » Von einer Reinigung mit Flüssigkeiten oder Reinigungsmitteln ist dringend abzuraten. Dies kann den LED-Streifen beschädigen!

## 5. TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten zu den Barthelme Basic LED-Streifen finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Die jeweils aktuellste Version finden Sie unter [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de).

## 6. ENTSORGUNG



Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. **Vielen Dank für Ihre Mithilfe!**



**Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.**



**STAND 10|2019**

© **JOSEF BARTHELME GMBH & CO. KG** Oedenberger Straße 149 | 90491 Nürnberg | Germany  
T +49 911 42476 0 F +49 911 42476 66 E [info@barthelme.de](mailto:info@barthelme.de)

---

**BARTHELME.DE**

© JOSEF BARTHELME GMBH & CO. KG Oedenberger Straße 149 | 90491 Nürnberg | Germany  
T +49 911 42476 0 F +49 911 42476 66 E info@barthelme.de  
VERSION 10|2019



## CONNECTION TO THE POWER SUPPLY



A constant voltage power supply is required for operation — this must be dimensioned according to the power and voltage of the LED strip. For this purpose, note the latest data sheet version at [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de)



A controller is required for advanced features (e.g. dimming or colour control). We recommend our CHROMOFLEX control unit series. More information about this can be found at [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de)

« Connect the power cable attached to the LED strip to the secondary side of the power supply. Observe the polarity (+/-) on the LED strips and power supply!

« Ensure sufficient dimensioning of the power supply.

## 4. MAINTENANCE + CARE

« The LED strip is maintenance-free.

« Should it be necessary to clean the LED strip due to contact with dust or light dirt, perform dry cleaning using clean compressed air (observe the appropriate dosage! do not spray directly onto components!) or a clean, soft and lint-free cotton cloth.

« Cleaning with liquids or cleaning agents is strongly discouraged as this could damage the LED strip!

## 5. TECHNICAL DATA

The specifications for the Barthelme Basic LED strips can be found via the corresponding data sheet. You will find the latest version at [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de).

## 6. DISPOSAL



Please play your part in helping to avoid waste. Should you no longer need this product, please keep in mind that many of its components are made from valuable raw materials and can be recycled. Therefore, do not dispose of it in the dustbin; instead take it to your nearest collection point for electrical appliances. **Thank you for your help!**


This product complies with the requirements of the applicable European and national regulations. Its conformity has been verified, the corresponding declarations and documents have been recorded by the manufacturer.



## RESTORING THE IP PROTECTION TYPE

» When cutting or soldering a protection class IP 66 LED strip, these cut/soldered locations must then be resealed to restore full protection.

» For this purpose, we only recommend using the BASIC SIDE VIEW 11 mm (item no.: 51540601) or LED Strip BASIC SIDE VIEW 8 mm (item no.: 51540701) assembly sets we have approved in combination with a clear, pasty silicone adhesive and sealant, which restores the protection category IP 66. We recommend using the products from the company Momentive here.

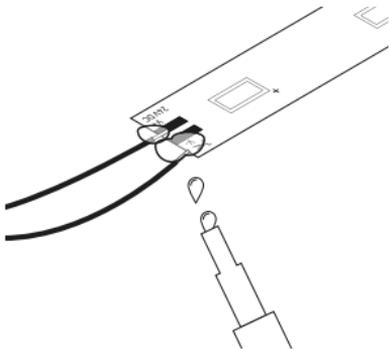


## ASSEMBLY WITH ASSEMBLY SET

**IMPORTANT:** Before installation, test the LED strip for proper functioning in the unrolled state. Subsequent complaints for material defects cannot be accepted.

» The installation may occur using the LED Strip BASIC SIDE VIEW 11 mm (item no.: 51540601) or LED Strip BASIC SIDE VIEW 8 mm (item no.: 51540701) assembly sets we have approved.

» When using the assembly sets, we recommend attaching a holder about every 25 cm to ensure a secure hold of the BASIC SIDE VIEW.

» The BASIC SIDE VIEW may not be mounted over joints that may expand and contract due to environmental conditions. Thermally-induced expansion of materials in particular is to be noted here.

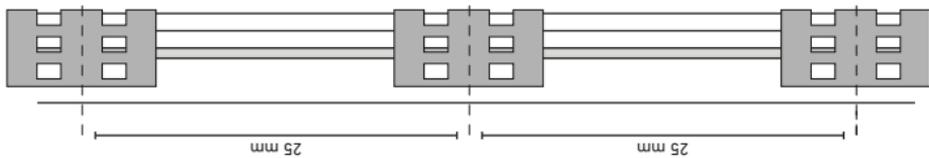




During installation, observe the safety regulations for the prevention of electrostatic discharge (ESD). This is one of the most common causes of failure in electronic components containing semiconductors. Bartheleme produces, stores and packages all LED strips in an ESD-protected environment and uses anti-static packaging.


#### GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

- » The LED strip may only be sharply bent once in places where no electronic components are mounted. The minimum bending radius is 30 mm.
- » Ensure that no mechanical loads are applied to the electronic components on the LED strip.
- » Ensure that the LED strip is adequately protected in areas containing dust or water.



#### CUTTING LED STRIPS TO THE DESIRED LENGTH

- » You can use scissors (or similar) to cut the LED strip to the desired length at the marked points between the solder pads.




#### CONNECTION AND JOINING BY SOLDERING

- » After cutting the strip, use a sharp object to remove the potting compound so that the solder points are exposed. Ensure that you do not damage the LED strip on the inside!
- » Connect the supply line or connection cable by soldering it to the provided solder pads.
- » Note the polarity (+/- label) on the solder pads. If the polarity is incorrect, no light will be emitted and/or the LED strip may be damaged.

- » When soldering, a max. soldering time of 3 seconds and a max. soldering temperature of 350 °C must be observed.

- » When connecting multiple LED modules, observe the maximum operable length of a combined module (see section 5 „Specifications“).

Correspondingly longer LED modules can be created by connecting an (intermediate) feed at the beginning and end of the LED module.

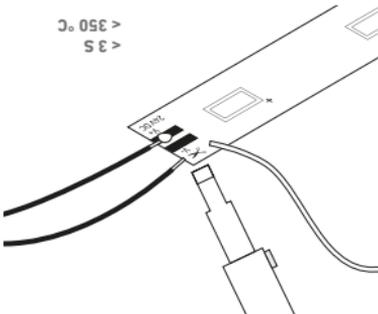

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

All information in these instructions, and especially the safety instructions, must be followed at all times.

The use of this symbol in these instructions indicates a risk of electric shock.



This symbol indicates general hazards or important information that must be observed.



The arrow symbol is used to indicate specific information or tips.



### WARNING OF ELECTRIC VOLTAGE!



IMPROPER AND UNPROFESSIONAL WORKING WHEN CONNECTING THE LED STRIP PRESENTS A DANGER TO LIFE. THE ELECTRICAL INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

### RISK OF INJURY, RISK OF BLINDING!



THE LED STRIP SHINES VERY BRIGHTLY. LOOKING DIRECTLY AT THE LIGHT SOURCE MAY RESULT IN EYE INJURIES.

### EXPLOSION HAZARD



THE DEVICE MAY NOT BE OPERATED IN ENVIRONMENTS IN WHICH EXPLOSIVE OR COMBUSTIBLE GASES, FUMES OR DUST ARE PRESENT — DOING SO CARRIES A RISK OF EXPLOSION AND FIRE.

In commercial establishments, observe the accident prevention regulations issued by the federation of industrial trade associations for electrical systems and equipment.



« The LED strip may only be operated with a suitable controller/power supply.  
« Note the voltage and power specifications on the cardboard box and choose a power source with a power reserve of at least +20%.

### DISCLAIMER

Damage to the product resulting from failure to comply with the installation instructions for use will void the warranty and all related claims. We also accept no liability for damages resulting from improper use. The same applies for property damage and personal injury caused by improper handling or non-observance of the safety instructions.



# BARTHELME LED STRIP BASIC SIDE VIEW 140 IP 66 – INSTALLATION INSTRUCTIONS.

**In order to ensure proper and safe operation, it is essential to follow these instructions!**

These instructions are only valid for the products named above. They contain important instructions for commissioning and handling and are an integral part of the product. If you pass this product to third parties, ensure that you also pass on these instructions.

## 1. GENERAL INFORMATION REGARDING PROPER USE OF THE PRODUCT

The Barthelme Basic LED strip is a flexible LED module, which serves as a component to manufacture luminaires for general lighting. The LED strip is to be provided with a suitable housing during operation that meets the normative and legal requirements for the application purpose and location and that protects the sensitive electronic components of the flexible PCB from external influences and ESD. When used outdoors in particular, it should be ensured that corresponding precautions are taken to protect it against water, moisture and salt. In addition, a sophisticated cooling of the LED strip is to be ensured. During operation, the permissible maximum  $T_c$  temperature may not be exceeded.

**Read the safety instructions carefully. The installation of the LED strip may only be carried out by a qualified electrician!**