

15-Liter-Kleinspeicher S15-O



Einsatzbereiche

Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen:

- > Ausgussbecken
- > Waschbecken
- > Küchenspüle
- > Dusche



15-Liter-Kleinspeicher S15-O



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



Energieeffizienzklasse **B** Skala: A+ bis F **S15-O (Übertischgerät)**

| | |
|--|--|
| Artikelnummer: | 4100-41153 |
| Inhalt [Liter]: | 15 |
| Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]: | druckfest ¹⁾ ; 0,8 (8) |
| Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse): | G ½" |
| Temperaturwahlbereich [°C]: | 5 °C (☼) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX) |
| Mischwassermenge 40 °C ²⁾ [Liter], ca.: | 24 |
| Nennleistung [kW]: | 2,2 |
| Spannung [V]: | 1~ / N / PE 230 V AC |
| Nennstrom [A]: | 10 |
| Aufheizzeit $\Delta t = 55 \text{ K}$ ³⁾ [min]: | 26 |
| Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]: | 0,49 |
| Innenbehälter: | Kupfer |
| Funktionsanzeige: | ✓ |
| Schutzart: | IP 24 |
| Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]: | 45,2 × 30,0 × 28,5 |
| Netzleitung: | mit Stecker |
| Gewicht mit Wasserfüllung [kg], ca.: | 22,5 |

1) Installation auch mit druckloser Armatur möglich 2) Bei einer Kaltwassertemperatur von 15 °C und einer Inhaltstemperatur von 55 °C 3) Temperaturerhöhung z. B. von 15 °C auf 70 °C

Beschreibung

- > Druckfester 15-Liter-Kleinspeicher als Übertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen
- > Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Kupfer-Innenbehälter
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Temperaturregler 5 °C bis 80 °C
- > Für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schuko Stecker (~110 cm)

15-Liter-Kleinspeicher

S15-O


Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40



Installationsbeispiel (**drucklos**) mit der drucklosen Armatur **SNO**.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

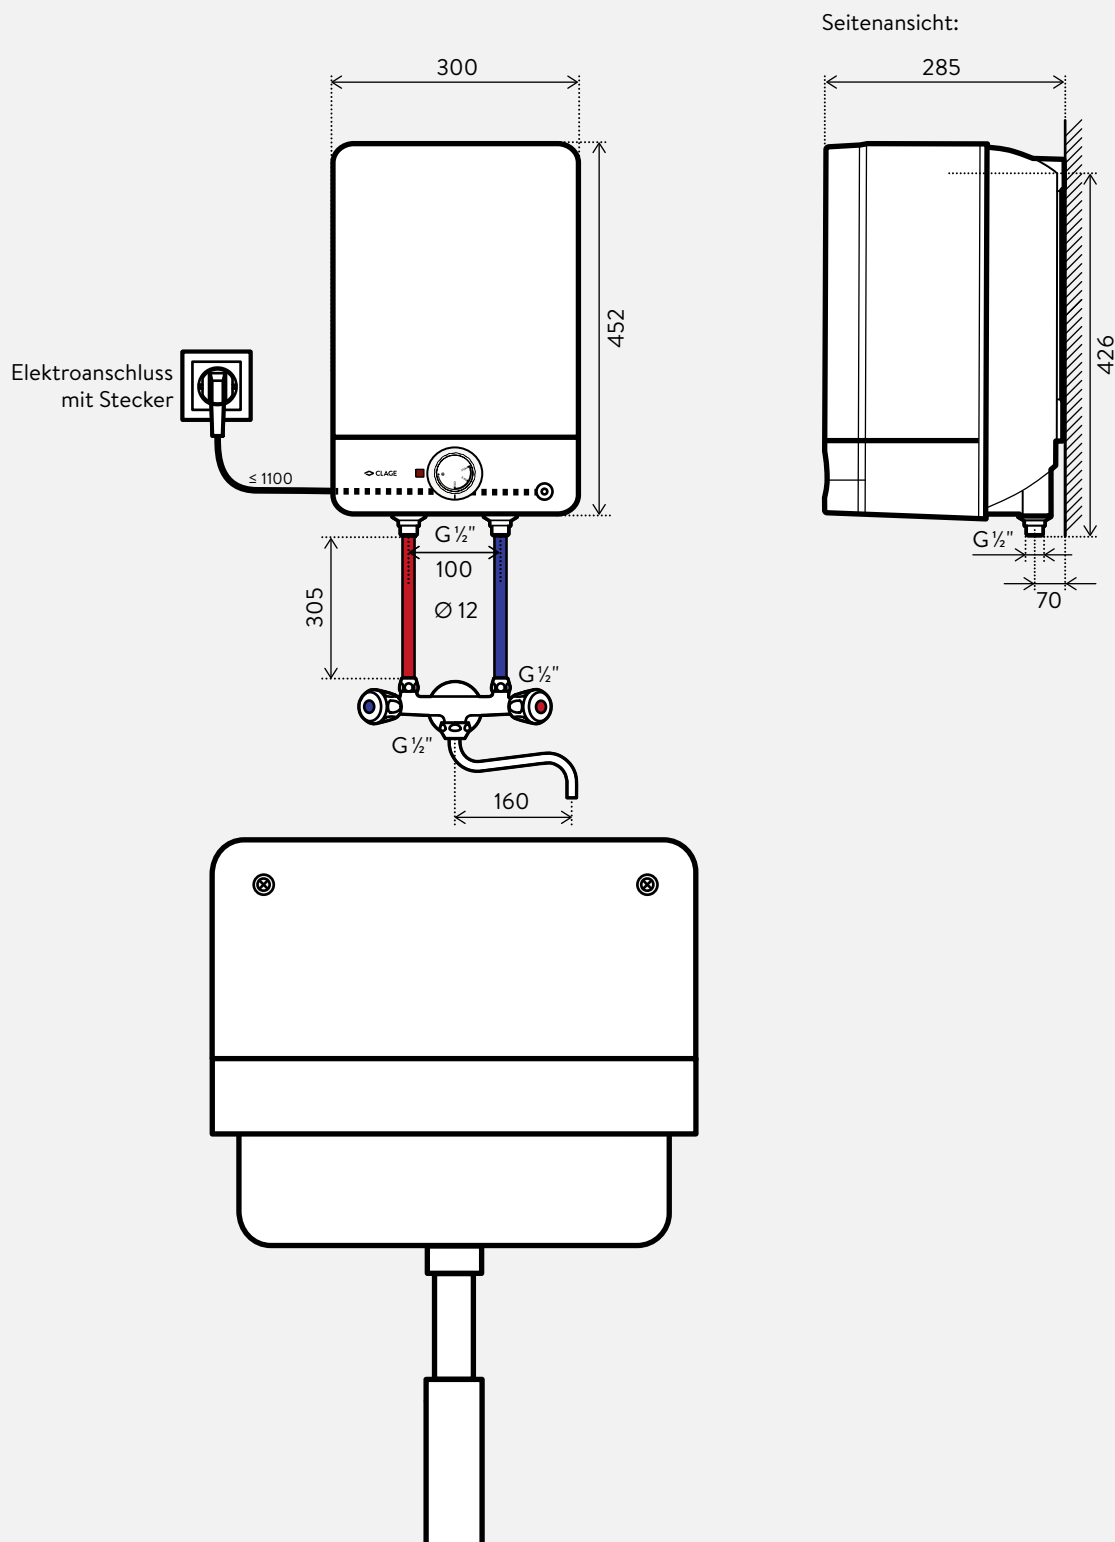

15-Liter-Kleinspeicher S15-O Zubehör



SG (optional)

Über-tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation

SG: Art.-Nr. 4100-0011



SGM (optional)

Über-tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation, mit Druckmindererventil bis 10 bar

SGM: Art.-Nr. 4100-0012



Zubehörempfehlung für Ausgussbecken (optional)

SSO (drucklos)

Einhebel-Über-tischmischbatterie zur Installation an 1/2-Zoll-Wandanschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm

SSO: Art.-Nr. 4100-01250



Zubehörempfehlung für Ausgussbecken (optional)

SNO (drucklos)

Zweigriff-Über-tischmischbatterie zur Installation an 1/2-Zoll-Wandanschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm

SNO: Art.-Nr. 4100-0110



Strahlregler (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

CSS: Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M 22i
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

CSSi: Art.-Nr. 89125