


Smoove Uno/Duo IN

Smoove Uno/Duo sind attraktive Bedienstellen aus dem Hause Somfy, geeignet für Rollläden, Screens, Raffstore oder Markisen. Universell einsetzbare, attraktive Schalter für Rollläden, Screens, Raffstoren oder Markisen.

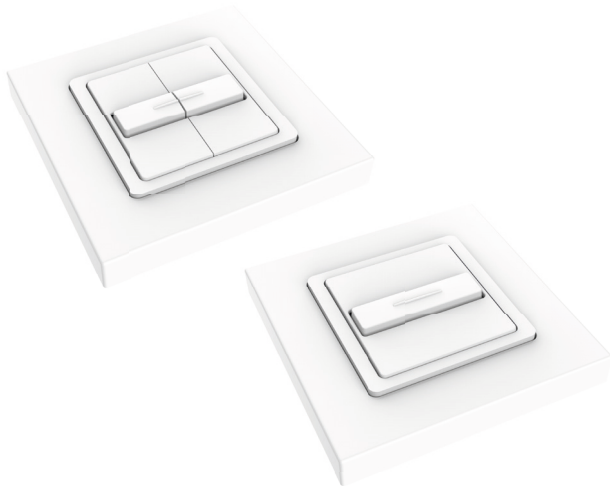

| | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|------------------|
| Smoove Uno IN | 1 800 533 |
| Smoove Uno Taster IN | 1 800 534 |
| Smoove Uno VB IN | 1 800 535 |

Lieferumfang: Einzelschalter bzw. -taster mit Befestigungsplatte für die Integration in gängige Schalterprogramme

| | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|------------------|
| Smoove Duo IN | 1 800 536 |
| Smoove Duo Taster IN | 1 800 537 |
| Smoove Duo VB IN | 1 800 538 |

Lieferumfang: Doppelschalter bzw. -taster mit Befestigungsplatte für die Integration in gängige Schalterprogramme

Produktnutzen

Smoove Uno und Smoove Duo ermöglichen die komfortable Bedienung von einem (Smoove Uno) oder zwei (Smoove Duo) drahtgebundenen Antrieben.

Produktvorteile



- Attraktives Design ähnlich den Smoove-Sendern
- Universell einsetzbar mit Somfy-Rahmen oder mit anderen Schalterprogrammen
- Einfache, schraublose Verdrahtung mit Bügelklemmen

Kompatibilität

Drahtgebundene Antriebe für Rollläden/Screen/Raffstore/Markise mit max. 6A Stromaufnahme.



Smoove Uno/Duo



Technische Daten

Einsatzbereich: Betrieb von ein (Smoove Uno) oder zwei (Smoove Duo) drahtgebundenen Antrieben für Rollläden/Screen/Raffstore/Markise. Einbau in UP-Dosen ab 50mm Tiefe.

Funktionen: Tasten AUF / AB / STOPP. Je nach Ausführung sind die Tasten rastend (Standardausführung), nicht-rastend (Taster-Ausführung) oder tief-rastend (VB-Ausführung, d.h. Tastbetrieb für die Lamellenverstellung, Rastbetrieb für Fahrt in die Endlage)

Betriebsspannung: 230V
Schaltstrom max. 6A
Betriebstemperatur: -5°C...+45°C
Schutzart: IP20
Größe: 50 x 50 x 42 mm

Funktionsprinzip

