

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012



Artikel-Nr.: MT70123

MEGATRON Dimmbarer LED-Akku-Leuchtstab  
mit Magnet 306mm 2,5W/840 (Weiß)

EAN-Code: 4020856701230



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? .....	Ja
Leuchtmittel austauschbar? .....	Nein
Energieeffizienzklassen	
Betriebstemperaturbereich .....	-20 bis +40° C
Bemessungslebensdauer .....	25.000 h
Leuchtdauer .....	4-10 Stunden
Batterieart .....	Li-Ion Akku (wiederaufladbar)
Batterietyp <sup>2</sup> .....	18650
Batteriegewicht .....	44 g
Batteriekapazität .....	2000mA
Drehbar .....	Ja
Schwenkbar .....	Ja
Anschlussart .....	L/N
Material .....	Stahl/Kunststoff

Produktabmessungen

Länge .....	306 mm
Durchmesser .....	22 mm
Gewicht .....	135 g

Elektrische Kenndaten

Spannung .....	USB: DC5V
Leistungsaufnahme .....	2,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme .....	2,5 W
Elektrischer Leistungsfaktor .....	$\lambda > 0,5$
Dimmbar? .....	Touch-Schalter
Lichtausbeute .....	80 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung .....	840
Lichtfarbe .....	Neutralweiß
Farbtemperatur .....	4000 K
Farbwiedergabe .....	Ra 80
Nennlichtstrom .....	200 lm
Bemessungsnutzlichtstrom .....	200 lm
Nomineller Halbwertswinkel .....	Drehbar 360°
Bemessungshalbwertswinkel .....	Drehbar 360°
Lichtstromerhalt <sup>1</sup> .....	70 %
Farbkonsistenz SDCM .....	< 6

<sup>1</sup> am Ende der Nennlebensdauer


<sup>2</sup> Diese Batterie ist laut der Norm UN38.3 zertifiziert

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

### Abmessungsskizze

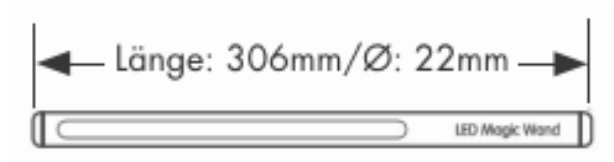

### Farbspektrum

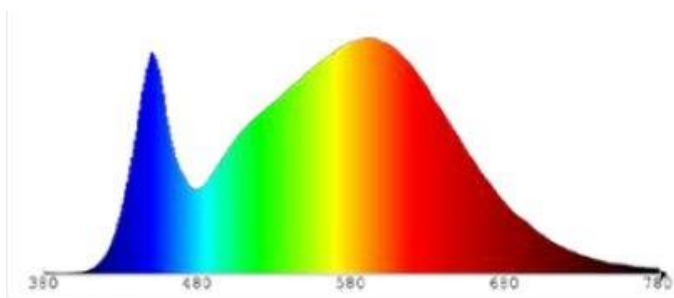

### Hinweise und Empfehlungen

#### **Zubehör**

Touch Schalter:

Die Leuchte kann per Touch Schalter EIN und AUSgeschaltet sowie gedimmt werden!

Inklusive 1,0m USB-Kabel

Halterung für drei Montagearten:

Mit Schraube, doppelseitigem Klebetape oder mit Magnet.

Dank mitgelieferter magnetischer Halterung ist eine vertikale oder horizontale Positionierung mit 360° Ausrichtung möglich.

#### **Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://www.megatron-licht.eu>

#### **Schutzart**

IP20 für den Innenbereich geeignet

#### **Schutzklasse**

Klasse 2