

Artikel-Nr: 5211012

Wannenleuchten


Leuchte LUNA BL 0600mm PCO 1x20W 2500lm



LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage, Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtung möglich.

EAN 4018098369332

Statistische Warennummer 94054039

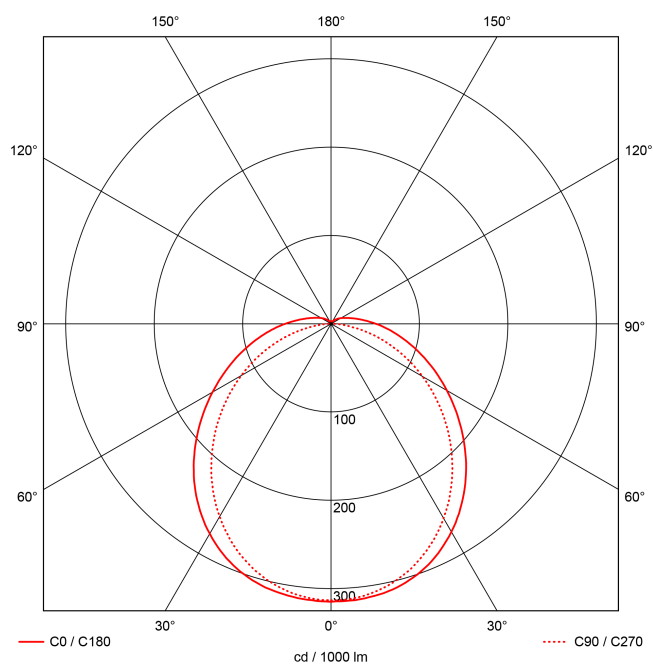

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	54
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	2500
Systemleistung W	20
Lichtstrom lm/W	125

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	25.5 / 24.1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm ²	ohne
Glühdrahtprüfung	850 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	42
Leitungsschutz B16A	67
Leitungsschutz C10A	70
Leitungsschutz C16A	112
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	0.5
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	1

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	3
L70/B10 Lebensdauer bei 25°C	46000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	62000
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	30000
L80/B50 Lebensdauer bei 25°C	38000
L90/B10 Lebensdauer bei 25°C	15000
L90/B50 Lebensdauer bei 25°C	18000
Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	65

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	600
Breite in mm	90
Höhe in mm	78
Nettogewicht in kg	1.2

VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	0.61
Breite m VPE	0.093
Höhe m VPE	0.081
Bruttogewicht kg VPE	1.5

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, Pendel, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Tragschiene
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	weiß
Ausführung NaWaRoh möglich	nein

Werkstoff des Gehäuses	PC-Polycarbonat
------------------------	-----------------

Werkstoff der Abdeckung	PC-OPAL
-------------------------	---------

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

27.10.2020

* Geschützter Außenbereich: die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhendifferenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als das 0,5-fache des Dachüberstands nicht überschritten werden.