


Artikel-Nr: 5240025

Rundrohrleuchte

Leuchte TUBIS BL 1629mm PO 1x24W 3800lm



LED Rohrleuchte mit $\varnothing 70\text{mm}$ Rundrohrgehäuse aus opalisiertem PMMA-Blend (schlagzäh IK06) mit extrem kurzen Dichtungswegen aus Silikon. Inklusive $3 \times 1,5\text{mm}^2$ Durchgangsverdrahtung ab Werk. Einfache und schnelle Installation durch vereinfachten Kabelanschluss und Edelstahl Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Für den ungeschützten Außenbereich geeignet und für die uneingeschränkte Tierhaltung zugelassen.

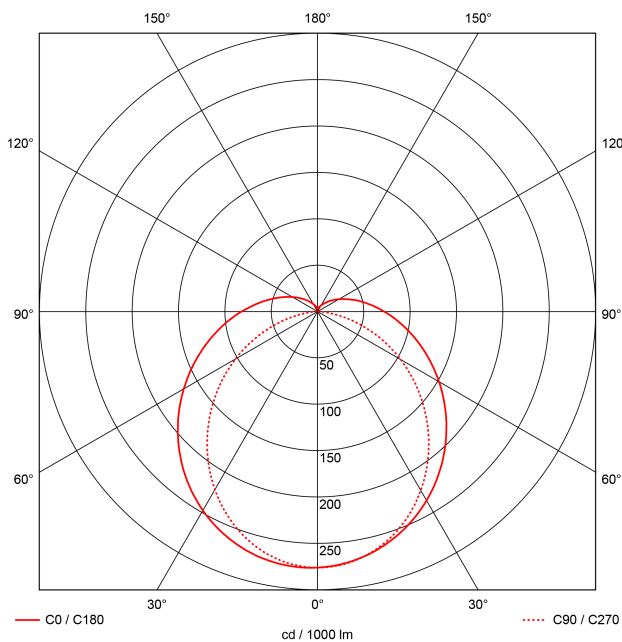

EAN
Statistische Warennummer

4018098361701
94054039

Leuchtmittel

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	312
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5

Leistung

Effektiver Lichtstrom lm	3800
Systemleistung W	24
Lichtstrom lm/W	158

Lichttechnik

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	23.8 / 21.2

Technische Eigenschaften

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm ²	3x1,5
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	7
Leitungsschutz B16A	12
Leitungsschutz C10A	12
Leitungsschutz C16A	20

Belastbarkeit

IK-Stoßfestigkeitsgrad	06
Garantie in Jahren	3
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	92000
L80/B50 Lebensdauer bei 25°C	100000
L70/B10 Lebensdauer bei 25°C	100000

Außenbereich	Ungeschützter Außenbereich in direkter Gebäudenähe bei Kabeleinführung von unten oder seitlich
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	40
Schutzart IP	67/69K
Tierhaltung	ohne Einschränkung

Maße und Gewichte

Länge in mm	1629
Breite in mm	70
Höhe in mm	80
Außendurchmesser in mm	70
Nettogewicht in kg	2.2

Verpackung

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	1.694
Breite m VPE	0.075
Höhe m VPE	0.095
Bruttogewicht kg VPE	2.5

Montage und Wartung

Standard Montageart	Decke, waagerechte und senkrechte Wand
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

Material

Gehäusefarbe	opalisiert
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	PMMA-OPAL
Werkstoff der Abdeckung	PMMA-OPAL

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

03.08.2020