


05400819 PROTEC.class PLEDT8VA KW 6.3W LEDTube T8 0.6M-865



Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST

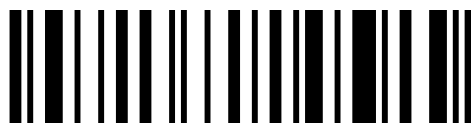

Informationen

Lieferanten-Type	PLEDT8VA KW 6.3W
EAN	4016705408191
Lieferanten-Artikel-Nr.	PLEDT8VAKW6.3W
Marke	



Beschreibung

- LED-Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen
- Sockel: G13 (in KVG Leuchten oder an Netzspannung)
- Farbwiedergabeindex Ra: CRI=80
- Nennspannung: 220~240 V
- Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
- Stromart: AC Wechselstrom
- Nennleistungsfaktor: > 0,90
- Standardabweichung des Farbabweichs: =6 sdcn
- Startzeit: < 0,5 s
- Aufwärmzeit (60%): < 0,5 s
- Austrahlwinkel: 220°
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Nennlebensdauer: 30.000 h
- Anzahl der Schaltzyklen: 200.000
- Rohrdurchmesser Ø: 26 mm
- Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM=0, 4 / PstLM=1)
- Röhre aus Glas
- Quecksilberfrei und RoHS Konform
- Nicht dimmbar

Merkmale

Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schutzart (IP)	IP20
Länge	603 mm
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Leistungsfaktor	0.9
Gehäusefarbe	weiß
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	25
Gewicht	0,11
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Sockel	G13
Durchmesser	26 mm
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausführung Glas	

- 3 Jahre Garantie

/Abdeckung	opal
Mittlere Nennlebensdauer	30000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	6.3 kWh
Lampenleistung	6.3 W
Lichtstrom	850 lm
Lampenbezeichnung	T8
Ausstrahlungswinkel	220 °
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Energie-Spektrum	A - G
Kurzbeschreibung	LED LED T8 Tube PLED PLEDT8P LED Leuchtröhre 05400819 057298 G13 PLEDT8P NW 6,3W

