


35021129 LEDVANCE LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 840



Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST

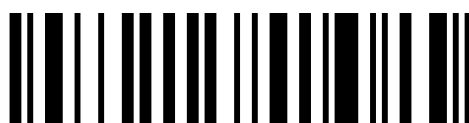

Informationen

Lieferanten-Type	LEDTUBE T8 HF P
EAN	4099854026072
Lieferanten-Artikel-Nr.	4099854026072
Marke	



Beschreibung

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), Splitterschutz. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in EVG Leuchten. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch Kompatibilitätsliste). Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM 0,4 / PstLM 1). Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z. B. in der Lebensmittelindustrie. Für besonders homogene Ausleuchtung. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Schutzart: IP20. Lebensdauer: bis zu 75.000 h. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glasröhre. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Sehr hohe Schaltfestigkeit. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 66 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe). Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+45 °C. Beleuchtung in industrieller Fertigung.

Merkmale

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Schutzart (IP)	IP20
Länge	603.00 mm
Spannungsart	AC
Nennspannung	25 - 40 V
Leistungsfaktor	0.80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	10
Gewicht	0,16
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Sockel	G13
Durchmesser	27.80 mm
Lampenlichtausbeute	146 lm/W

Verkehrszonen und Korridore. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie.

Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausführung Glas /Abdeckung	mattiert
Mittlere Nennlebensdauer	75000 h
Nennstrom	330 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	8.00 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar	ja
Lampenleistung	7.5 W
Lichtstrom	1100 lm
Lampenbezeichnung	T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200000
Ausstrahlungswinkel	190.00 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	1100 lm
Energie-Spektrum	A - G
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Kurzbeschreibung	LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 840
Geeignet für EVG	ja
Ohne Dimmfunktion	ja

