


Montage Gigabit Medienkonverter mit OAP easy Install Kit

home way

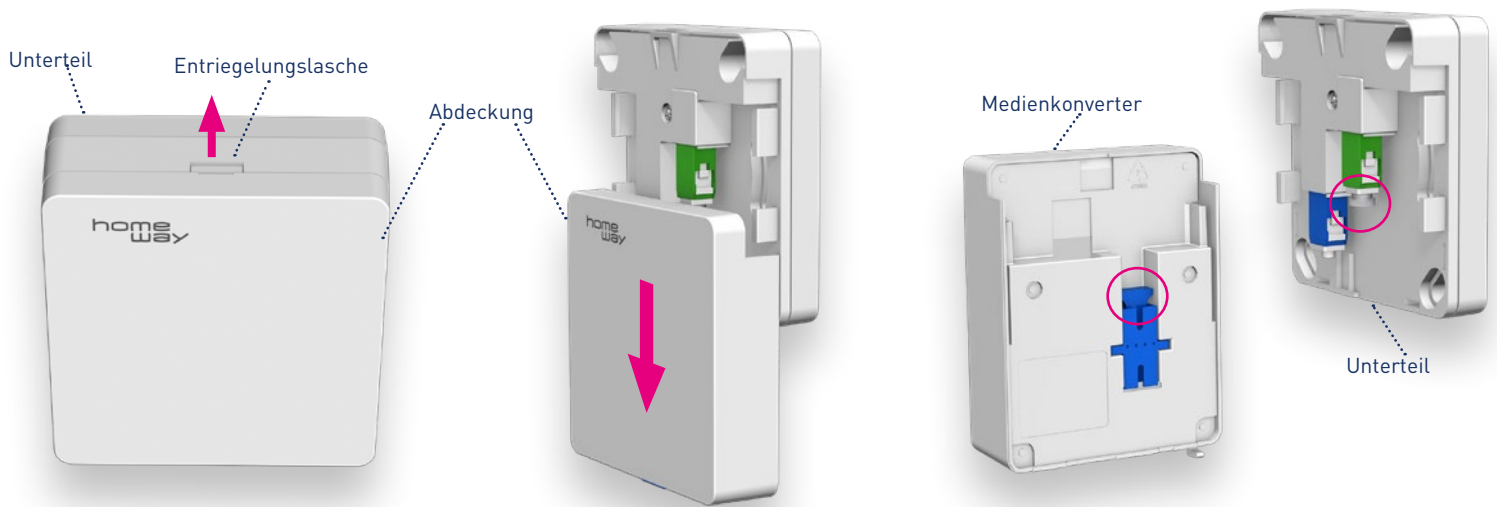


1. Die Abdeckung des OAP easy Install Kit lösen, die am Unterteil dafür vorgesehene Entriegelungslasche wird dabei nach hinten zur Wand gedrückt.

2. Die Abdeckung bei gedrückter Lasche nach unten ziehen und entfernen.

3. WICHTIG! Alle inneren Staubschutzabdeckungen am Medienkonverter und am Unterteil entfernen. Sonst kein Aufschieben möglich!

Hinweis: Die freigelegten Ferrulen sowie Kupplungen vor dem Aufschieben des Unterteils unbedingt mit einem Glasfaserreinigungsstift oder Reinigungstuch säubern!

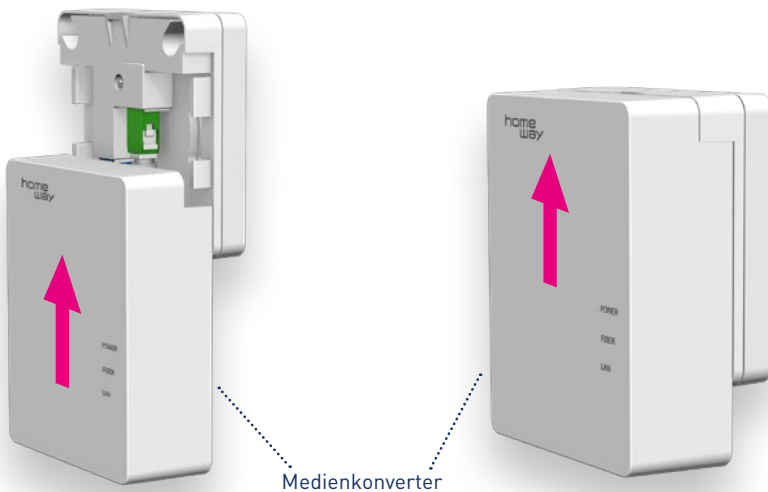

4. Medienkonverter am Unterteil ansetzen und über Schienenführung nach oben schieben. Dabei keinen Druck gegen das Unterteil ausüben.

5. Den Medienkonverter ganz nach oben schieben, bis dieser mit einem Klick in der Verriegelung einrastet.

Bei eventuellem Widerstand während des Schiebevorgangs den Medienkonverter leicht vom Unterteil wegziehen, um den Stopp-Moment zu überwinden. Keinesfalls gegen das Unterteil drücken!



6. Den Stecker des mitgelieferten Netzteils in den dafür vorgesehenen Anschluss am unteren Teil des Medienkonverters stecken und das Netzteil an das Stromnetz anschließen. Keine anderen Netzteile verwenden!

Hinweis: Das Kabel vom Netzgerät zum Konverter ist gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen (Erschütterungen) zu sichern.

© 2021 homeway GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, Irrtümer und technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.



www.homeway.de

homeway GmbH | Liebigstraße 6 | D-96465 Neustadt/Coburg
Tel.: 09568-89 79 30 | Fax: 09568-89 79 59 | info@homeway.de