

ANIMEO IB/IB+



Somfy animeo IB+ TouchBuco™ für 4 Zonen oder 8 Zonen

Ein Somfy TouchBuco™ kann bis zu 4 / 8 Zonen (Fassadenorientierungen) steuern. Kompatibel mit allen Somfy animeo IB+ Motorsteuergeräten (Smoove Uno IB+, IB+ Motorsteuergerät).

Produktvorteile

- Einfache und intuitiv geführte Inbetriebnahme am 7" Touchdisplay (17,8 cm)
- Farbiges, kapazitives Touchdisplay
- Geeignet für Büro-, Schul-, Wohn- und Industriegebäude

Artikel-Nr.


Somfy TouchBuco™ (Controller) 4 Zonen	1 860 254
Somfy TouchBuco™ (Controller) 8 Zonen	1 860 255

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T):	200 x 132 x 72 mm
Betriebsspannung:	100-230 VAC / 50/60 Hz
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Schutzart:	IP 20

Verkabelung:

Verbindung	Kabel	Gedrehte Paare	Entfernung max.
230 V AC	3 x 0,75 mm ² /18 AWG	-	
Alarmeingang	Min.: 2 x 0,6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0,8 mm/20 AWG	-	150 m/500 ft
Bus Sensor	Min.: 2 x 0,6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0,8 mm/20 AWG	Zwingend	500 m/1650 ft
Bus IB+	Min.: 2 x 0,6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0,8 mm/20 AWG	empfohlen	1000 m/3300 ft

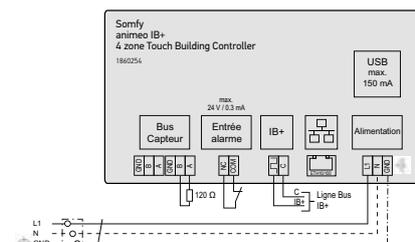

Projektunterstützung und Inbetriebnahme vor Ort möglich



Artikel-Nr.
9 019 837

UNTERPUTZGEHÄUSE

Das Gehäuse wird zur Unterputzmontage des TouchBuco™ verwendet. Aussparung für TouchBuco™ schon vorbereitet.

Hinweis: Unterputzgehäuse wird als Halterung zur Aufputz Montage mit benötigt

Technische Daten:
Abmessungen (B x H x T):
192 x 119 x 68 mm



Artikel-Nr.
9 019 838

AUFPUTZGEHÄUSE

Das Gehäuse wird für die Aufputz-Installation des TouchBuco™ oder der animeo Motorsteuergeräte verwendet.

Hinweis: Unterputzgehäuse wird als Halterung zur Aufputz Montage mit benötigt

Technische Daten:
Abmessungen (B x H x T):
254 x 180 x 90 mm