


# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PPQLK Wohnraumventilatoren „Premium Quiet“

- Für kleine und mittlere Räume
- Mit Kugellagermotor
- Geeignet zur Wand- und Deckenmontage
- Modernes Design mit weißer Frontplatte, kein direkter Anblick der Lamellen
- Geräuscharm und laufruhig
- ABS-Kunststoffgehäuse
- UV-beständig
- Maße: 152x120x126 mm
- Aufbaumaß: 30 mm
- Druck: 33 Pa
- Geräuschpegel: 33 dB(A) – bei 3 Meter Abstand
- Fördervolumen: 60 m<sup>3</sup>/h
- Spannung: 220 - 240 V
- Farbe: weiß
- Schutzart: IP34
- Leistung: 14 W
- Anschluss-Ø: 100 mm
- Anschluss: 0,085 A
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Gewicht: 0,60 kg

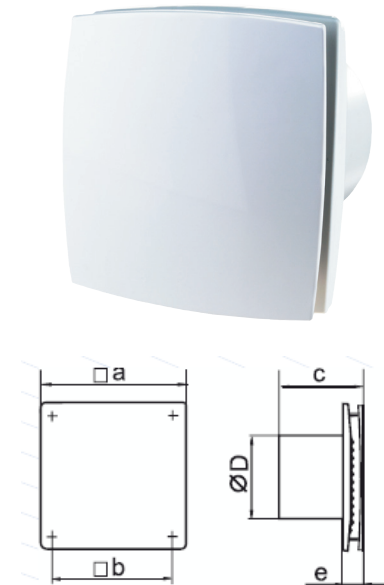

a	b	c	ØD	e
152 mm	120 mm	126 mm	100 mm	30 mm

### Informationen



Art.-Nr.	Typ	VE	Drehzahl	Ausführung
05104033	PPQLK100	1 / 12	1.835 min <sup>-1</sup>	Standard
05104034	PPQLKT100	1 / 12	2.300 min <sup>-1</sup>	<b>mit Nachlaufrelais:</b> Läuft nach dem Ausschalten solange nach, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist. Erst dann schaltet der Lüfter bis zum nächsten manuellen Einschalten ab. Stufenlos einstellbar von 2 – 30 Min.
05104035	PPQLKTH100	1 / 12	2.300 min <sup>-1</sup>	<b>mit Nachlaufrelais und Feuchtigkeitssensor:</b> Läuft nach dem Ausschalten solange nach, bis der eingestellte Feuchtigkeitswert unterschritten ist. Danach beginnt die Laufzeit des Nachlaufrelais. Erst dann schaltet der Lüfter bis zum nächsten manuellen Einschalten ab. Stufenlos einstellbar von ca. 60-90 % Luftfeuchte