


DB M MOD 320 (961 003)

- Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste

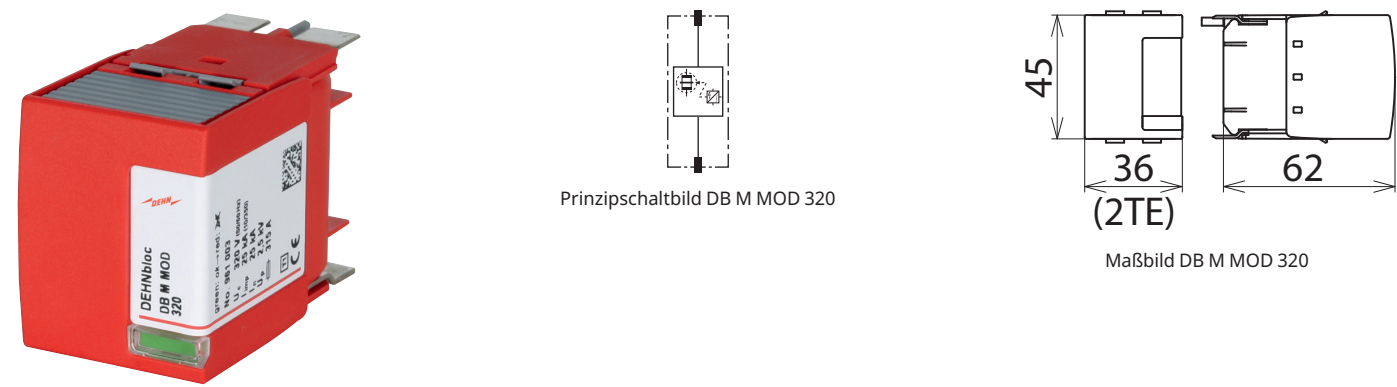

Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für DEHNbloc M ...

Typ	DB M MOD 320
Art.-Nr.	961 003
Höchste Dauerspannung AC (U_c)	320 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (I_{imp})	50 kA
Spezifische Energie (W/R)	156,25 kJ/Ohm
Folgestromlöschfähigkeit AC (I_{fl})	50 kA _{eff}
Folgestrombegrenzung / Selektivität	Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 50 kA _{eff} (prosp.)
Stammdaten	
Nettogewicht	180.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364118607
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.