



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: AXR403WL-E

Die AXR ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



### TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Farbe	Edelstahl gebürstet
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WL - Wireless Professional
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	3,2V / 1,2 Ah LiFePO4
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Leistung max.	5,6 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C



Länge	80 mm
Breite	312 mm
Höhe	238 mm
Einbaumaß Länge	176 mm
Einbaumaß Breite	68 mm
Einbaumaß Höhe	40 mm
Gewicht	1.42 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.91 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682155085



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

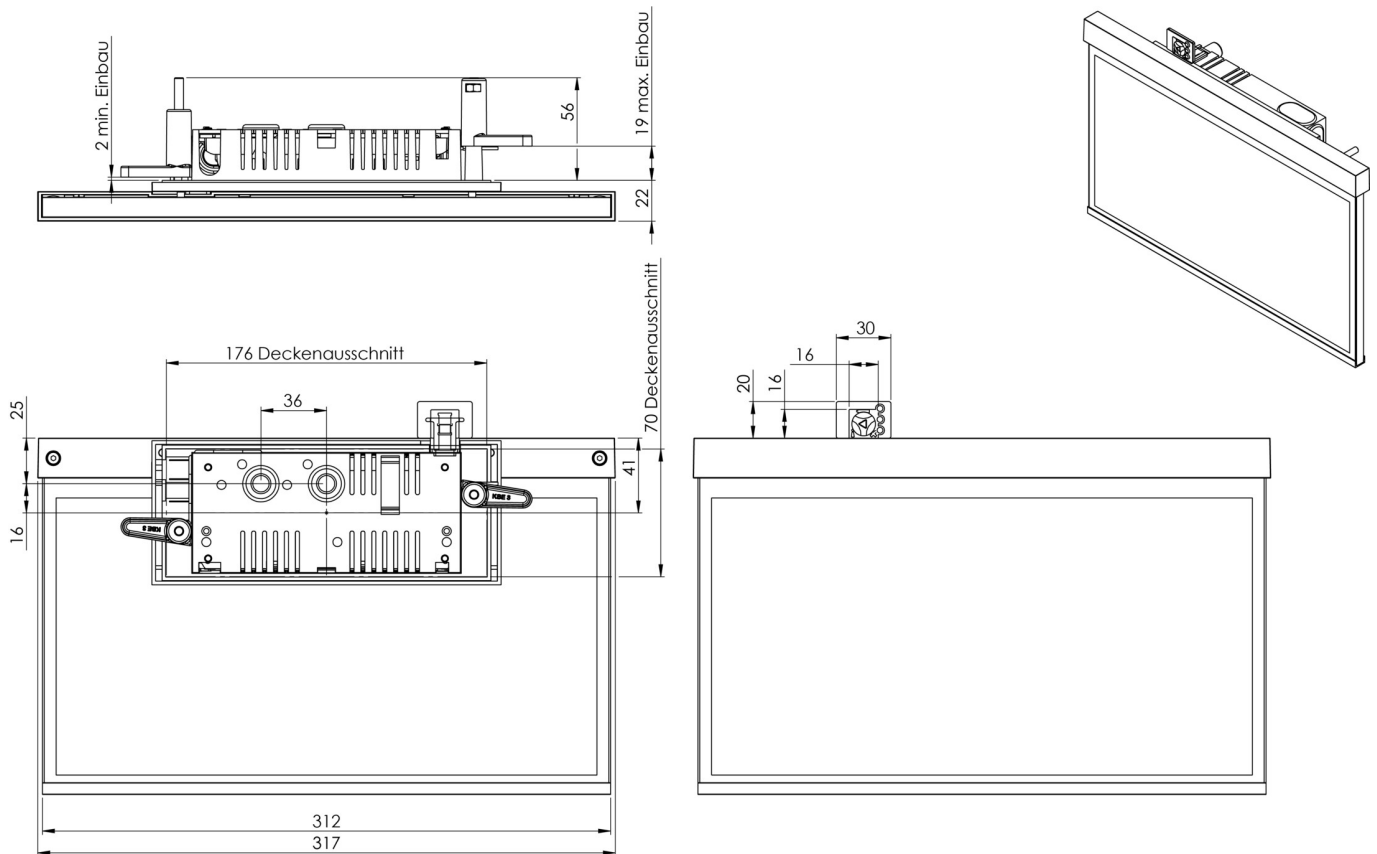

## ZUBEHÖR

- BALLPLX-AX - Ballschutzhaube 440x300x88mm inkl. Laschen
- AM-XBE - A-Serie Betoneinputzkasten
- LFP3212.K-SET-2AKKU - LFP3212.K-SET-2AKKU