

Licht-Stele
LS 608-1 AG
210005058-00

Produktbeschreibung

Licht-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert mit Bodenflansch, inklusive Montagerahmen und beiliegend einem LEDM 600-...

Technische Daten

Betriebsstrom:	max. 150 mA
Betriebsspannung:	20–30 V DC
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen Profil (mm) B x T:	131 x 50
Abmessungen (mm) B x H x T:	211 x 844 x 130

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
LS 608-1 AG	Licht-Stele	Anthrazitgrau	D 210005058-00


Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00


Licht-Stele
LS 608-1 AG


210005058

Seite 2



Zeichnungen / Montage

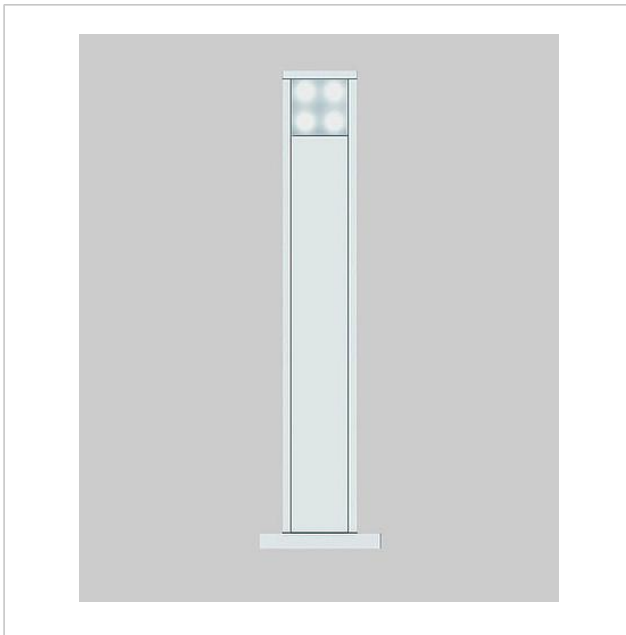



Licht-Stele
LS 608-1 AG

210005058

Seite 3

Weitere Dokumente

[REACH und RoHs Konformität](#)

[Zusatzinformation](#)

43,6 kB

[herunterladen](#)