



CoreLine Trunking Gen2

LL200E H4 7x2.5 WH

Coreline Trunking Gen2 Accessories - 220/240 V - 50 bis 60 Hz
- Schutzklasse I - Fernhalten von Fingern - IK02 - Weiß - ja

CoreLine Trunking Gen2 ist ein Lichtbandsystem für einfache und schnelle Montage. Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung. Durch diesen Aufbau ist die Montage von Tragschiene und Lichtträger an der Decke in einem Schritt möglich. Diese Zeitersparnis sorgt für niedrigere Installationskosten. CoreLine Trunking Gen2 kann problemlos zusammen mit Spots und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung mit einer großen Auswahl an Leuchtenlichtströmen und Ausstrahlungswinkeln.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Mechanische Kenndaten	
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Gesamte Länge	430 mm
CE-Zeichen	ja	Gesamte Breite	115 mm
Material	Stahl	Gesamte Höhe	85 mm
Winkel	0°	Gesamter Durchmesser	0 mm
Zubehörfarbe	Weiß	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	85 x 115 x 430 mm (3.3 x 4.5 x 16.9 in)
Produktfamiliencode	LL200E [Coreline Trunking Gen2 Accessories]		
Elektrische Kenndaten		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Eingangsspannung	220/240 V	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [IK02]

CoreLine Trunking Gen2


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951462514300
Bestell-Produktname	LL200E H4 7x2.5 WH
EAN/UPC - Produkt	8719514625143
Bestellcode	62514300
Anzahl pro Verpackung	1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
SAP-Material	910925868451
Nettogewicht (Einzelteil)	0,870 kg



Abmessungsskizzen

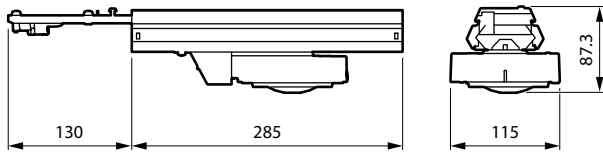

LL200E H4 7x2.5 WH

