


PCE Datenblatt

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 9250006-p |
| Bezeichnung | Kabeltrommel XREEL 250 4xSSD nat Shutter 25m 3G1,5 H05RR-F schwarz BA IP54 |
| Langbeschreibung | <p>Kabeltrommel XREEL250</p> <p>Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung</p> <p>Abgedichteter Anschlussraum</p> <p>Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker</p> <p>Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt</p> <p>Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Shutter</p> <p>Nennspannung: 250V</p> <p>Nennstrom: 16A</p> <p>Schutzart: IP54</p> <p>1 Thermoschutzschalter</p> <p>1 Spannungskontrollleuchte (grün)</p> <p>25m Kabel schwarz H05RR-F 3G1,5mm²</p> <p>Taurus2 Schutzkontaktstecker Gummi 16A 2p+PE 250V IP54 (0511-sr) nach österr./deutsch. System XREEL250 betriebsfertig verdrahtet</p> <p>Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU</p> <p>Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU</p> <p>Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2</p> <p>Normen: IEC / EN 61242</p> |
| GTIN (EAN) | 9003399405952 |
| Ursprungsland | PL |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Nettogewicht | 4,700 kg |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 |

| | |
|--|----------------------------|
| ETIM 9.0 | EC000191 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Kabelbestückung | H05RR-F |
| Aderquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Ader-Zahl | 3 |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 4 |
| Art des Netzanschlusses | 3-poliger Stecker (AS/NZS) |
| Kabellänge | 25 m |
| Mit Tragerahmen | Ja |
| Mit thermischem Überlastschutz | Ja |
| Mit Arretierung | Ja |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbe | schwarz |

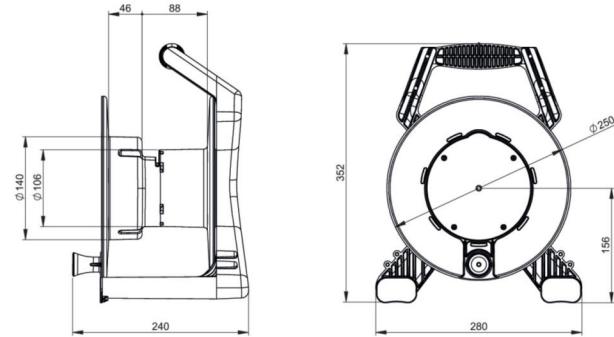

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9250006-p>