

Siedle Touch 10 Einbau
STE 10-01

210009831-01



Produktbeschreibung

Siedle Touch 10 Einbau für die Integration in die Fassade. Bedienpanel (25,7 cm / 10,1 Zoll) für Türkommunikation und Zutrittskontrolle in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

Leistungsmerkmale:

- Sprachneutrale Bedienoberfläche, intuitiv bedienbar
- Individualisierbare Anzeige im Ruhezustand (z. B. beleuchtete Hausnummer)
- Informationsfeld, personalisierbar und bei Bedarf unterstützt durch Bilder (z. B. Firmenlogos, Öffnungszeiten, Lagepläne, etc.)
- Anzeige von Statusinformationen (Ruf, Sprechen, Tür geöffnet)
- Integriertes Codeschloss, wahlweise mit zufälliger Zahlenanordnung
- Rufen über Nummerntastatur
- Siedle Touch Einbau kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat eingebaut werden

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–48 V DC
Betriebsstrom:	max. 700 mA (Stromaufnahme im Ruhezustand: 365 mA) bei 30 V DC
Schutzart:	IP 65 (von vorne), IK 08
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Ausschnitt (mm) B x H:	238 x 165 (bei waagrechtem Einbau)
Einbautiefe (mm):	55


Siedle Touch 10 Einbau
STE 10-01

210012665

Seite 2



Zeichnungen / Montage

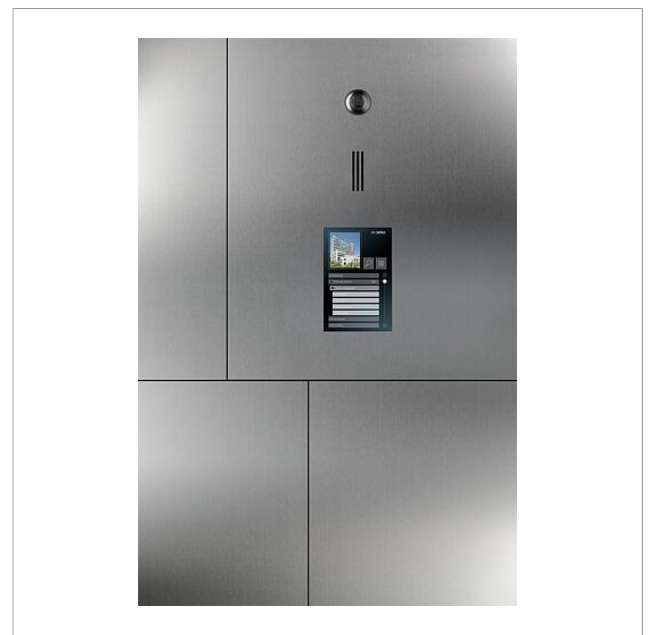



Siedle Touch 10 Einbau
STE 10-01

210012665

Seite 3

Weitere Dokumente

STE 10-01 Siedle Touch 10 Einbau	Produktinformation	1,2 MB	herunterladen
	Maßzeichnung	292 kB	herunterladen
	Maßzeichnung	16 kB	herunterladen
ST 10-0	Konformitätserklärung	1,7 MB	herunterladen
Digitales Rufen, Siedle Touch, Display-Ruf-Modul, Codeschloss-Modul	Inbetriebnahmeanleitung	651 kB	herunterladen
REACH Information	Zusatzinformation	824 kB	herunterladen