


gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT76116

LED Dim. Sanierungspanel für Ein-/Aufbauleuchte
 MEGATRON LED Dim. Ein-/Aufbauleuchte 18W/830-65
 (inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856761166

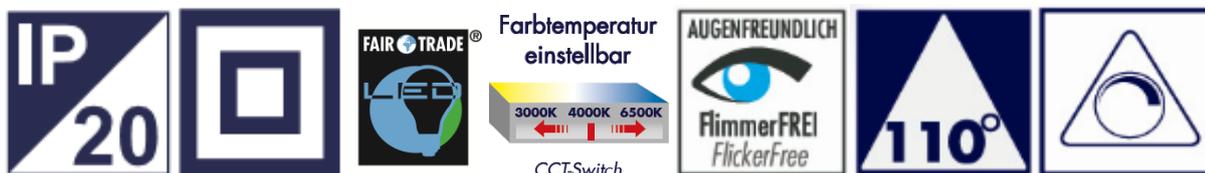

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C
Bemessungslebensdauer	30.000 h
Schaltzyklen	>40.000x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N
Material	Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Länge	217 mm
Breite	217 mm
Höhe	15 mm
Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (eckig):	
Min. 55mm – Max. 175mm	
Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (rund):	
Min. 55mm – Max. 175mm	
Gewicht	530 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung	220-240 V
Betriebsfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	18,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Ja
Indikation Lampentyp	integrierte LED

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung	830/840/865
Lichtfarbe	Warmweiß - Tageslichtweiß
Farbtemperatur	3000/4000/6500 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Abstrahlwinkel	110°
Systemlichtstrom	1700 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	600 cd
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

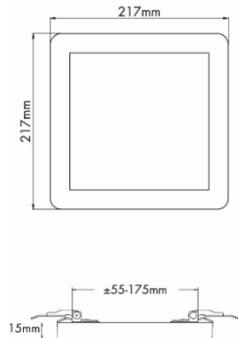

Lichtspektrum

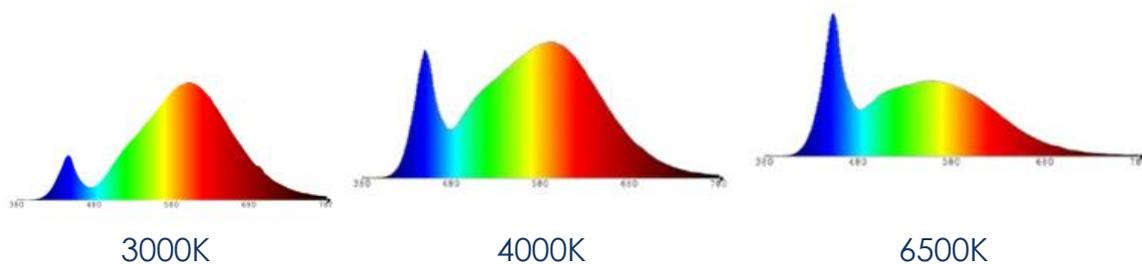

Hinweise und Empfehlungen

Hinweise

- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- Sehr gute Dimmbarkeit (100-10%)
- Für die Einbaumontage geeignet (verschiebbare Klammern)
- Für die Aufbaumontage geeignet (Aufbauhöhe 15mm)
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K und 6500K einstellbar.

Zubehör

DEKO-ABDECKUNG (MT76006) separat erhältlich

Einfaches Aufsetzen durch Magnet

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

