MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	3.100 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	86 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	36,6 W
Lampenstrom (Nom)	0,560 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8
Nettogewicht (Stück)	120,000 g

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh

MASTER TL-D Super 80

EPREL-Registrierungsnummer	423418

Lokaler Bestellcode	1063884
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500558770
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500558787

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150055877040
Bestellcode	55877040
Material-Nr. (12NC)	927923084014

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Photometrische Daten

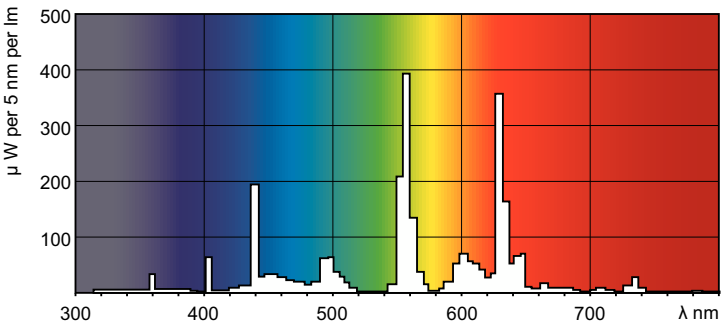

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer

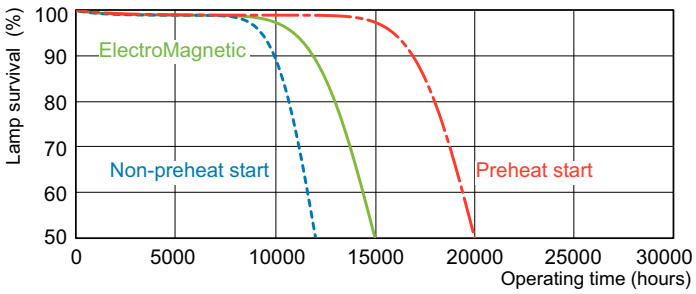

Life expectancy diagram - 3 hour cycle

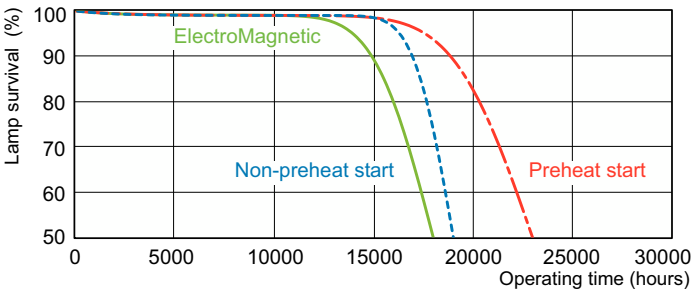

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

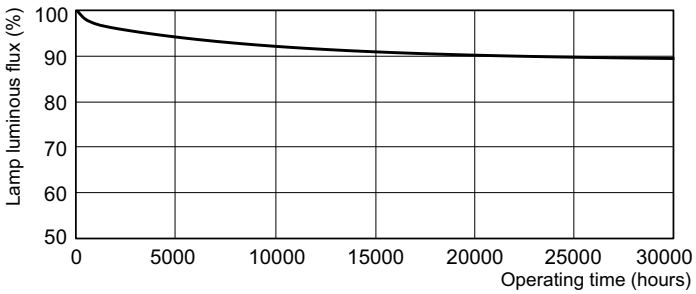

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840
SLV/25

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.