

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

## PKABCOM Küchenanschlussbox COM 22 & 55

- Erweiterte Herdanschlussdose mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen für Backofen und Kochfeld
- Backofen und Kochfeld sind getrennt voneinander platzierbar
- Mit 2,0 m oder 5,0 m Anschlussleitungen für mehr Flexibilität
- VDE zertifizierte Hebelklemmen, fixiert im Gehäuse – für den Anschluss weiterer Geräte
- Kabelmanagement durch Kabelbinderlangloch an beiden Seiten
- Zur Montage auf Gerätedosen nach DIN 49073 vorgesehen
- Montage über Gerätedosenschrauben oder zusätzliche Langlöcher seitlich am Gehäuse
- Mit 3 weiteren Zugentlastungen für Sicherheit und Flexibilität
- Elegantes und modernes Design, flacher Aufbau (26,0 mm)
- Qualität nach DIN EN 60670-1/22, 61535, 50525-2-11

### Technische Eigenschaften

- 11 kW Max.-Last – bei symmetrischer Verteilung
- 400 V, 50 Hz Nennspannung
- max. 3x 16 A Nennstrom
- Schutzart: IP20
- Abmessung [BxHxT]: 130,4 x 112,3 x 26,0 mm

### Anschlussleitungen

- 1x Ausgang Kochfeld:  
Anschlussleitung H05VV-F 4G2,5mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen
- 1x Ausgang Backofen/Mikrowelle/Abzug/Licht:  
H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Steckdose Typ F



### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung (Kabellängen)
05106998	057895	PKABCOM22	1	2 / 2 m
05106999	057896	PKABCOM55	1	5 / 5 m

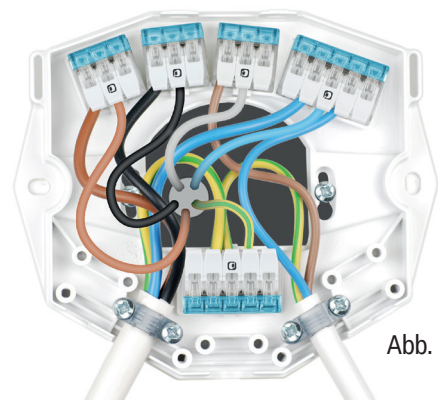


Abb. ähnlich

# Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

## PKABCOM Küchenanschlussbox COM 22 & 55

