

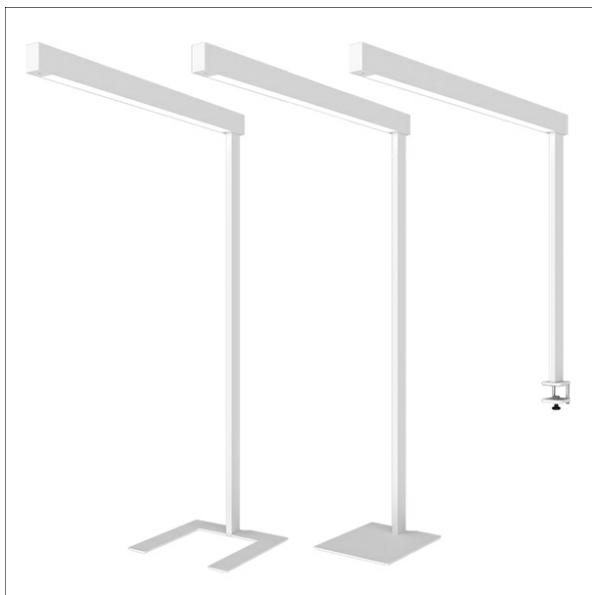


STRATIO-S 110.830.1/OR

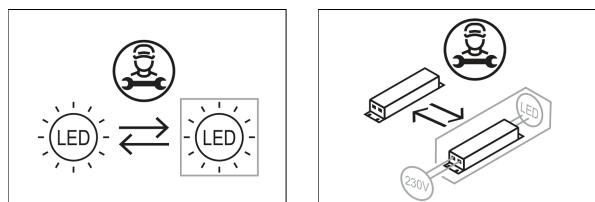

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	A00353	
silber	A00354	
weiß	A00355	

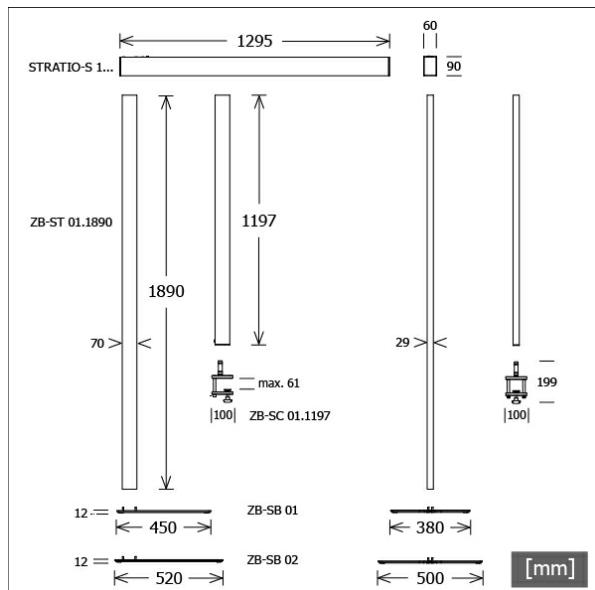

Beschreibung

- Leuchtenkopf für Stehleuchte Stratio mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und absolut blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- kombinierbar mit Pendelleuchten STRATIO-P
- Lichtanteil: direkt 24% / indirekt 76%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminium mit geradlinigem und schlichtem Design (Neigung über Schraube um ca. 1° einstellbar)
- Organic Response Technologie: PIR-Sensor mit Präsenz- und Tageslichtsteuerung (alle Leuchten arbeiten als Master/Slave mit IR-Kommunikation)
- Standrohr und Leuchtenfuß als Zubehör bestellen
- ZB-ST 01.1890: Standrohr rechteckig für Stehleuchten (L = 1890 mm)
- ZB-SC 01.1197: Standrohr rechteckig für Tischleuchten (L = 1197 mm) inklusive Klemme
- ZB-SB 01: Leuchtenfuß kompakt, ZB-SB 02: Leuchtenfuß U-Form
- Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte schwarz oder silber Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß/weiß / Anschlussleitung weiß
- Betriebsgerät (LED-Konverter) im Leuchtenkopf integriert

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	79.2 W
Leuchten-Lichtstrom	10385 lm
Systemeffizienz	131.12 lm/W
Moduleffizienz	160.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	1295 mm
Breite	60 mm
Höhe	90 mm
Nettogewicht	20.20 kg
Bruttogewicht	21.50 kg


Sondermaße

Abmessungen Stehleuchte mit Fuß ZB-SB 01: L 1295 x B 380 X H 1922 mm,
 Abmessungen Stehleuchte mit Fuß ZB-SB 02: L 1295 x B 500 X H 1922 mm,
 Abmessungen Tischleuchte: L 1295 x B 60 x H 1229 mm

STRATIO-S 110.830.1/OR

Stratio | Free-Standing (1xLED 79W 830/3000K 10385lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm —— C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	120	120	120	120
30°	85	99	85	99
60°	19	26	19	26
90°	1	1	1	1
120°	36	130	36	130
150°	254	249	254	249
180°	285	285	285	285
cd / 1000 lm				


LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.




LED	131 lm/W
Efficiency	↓ 24% / ↑ 76%
Direct/Indirect	79 W
System Power	
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.3
UGR C90/C270	16.8
CIE Flux Codes	60 86 97 24 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör




ZB-SB 01
Leuchtenfuß kompakt



ZB-SB 02
Leuchtenfuß U-Form



ZB-SC 01.1197
Leuchtenrohr rechteckig mit Tischklemme



ZB-ST 01.1890
Leuchtenrohr rechteckig



ZBC 001
Fernbedienung