

Präsenzmelder - Professional Line

IR Quattro HD DALI plus

Deckeneinbau

EAN 4007841 035204

Art.-Nr. 035204



infrared sensor
360°



max. 8 x 8 m
presence

HD

4800 zones



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Der Einstieg in die intelligente Lichtsteuerung. Intelligenter Infrarot-Präsenzmelder IR Quattro HD DALI plus mit umfangreichen Zusatzfunktionen, ideal für Klassenräume, Großraumbüros und Parkhäuser, Montagehöhe bis 10 m, mit drei Lichtkanälen (DALI adressable) für bis zu 64 Leuchten, einfach per App einzurichten. Zusätzliches potentialfreies Relais, Konstantlichtregelung und variable Grundlichtfunktionen, Tasterschnittstelle für alle 3 Lichtkanäle zum Tasten und Dimmen sowie für das potentialfreie Relais (Lichtbetrieb), fernbedienbar über Smart Remote.

IR Quattro HD DALI plus

Deckeneinbau
EAN 4007841 035204
Art.-Nr. 035204



Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	120 x 120 x 119 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m ²)
Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m ²)
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.

Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 EVG's
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	60 %
Funktionen	4 Eingänge für handelsübliche Taster, Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung ON-OFF, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb, TouchDIM-Funktion
Einstellungen via	Fernbedienung, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841035204


IR Quattro HD DALI plus

Deckeneinbau

EAN 4007841 035204

Art.-Nr. 035204

Sensorerfassungsbereich

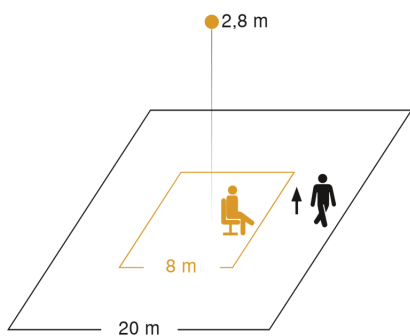

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

