

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114, Befestigung 90x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	120387
EAN	4024941195799
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 bis 500V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	114mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	158mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,625 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941195799
Länge	158 mm
Breite	114 mm
Höhe	114 mm
Gewicht	0,626 kg
Volumen	2.053,368 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941824316
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3,289 kg
Volumen	9.975 ccm

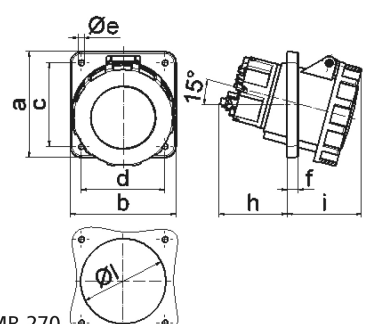

4 MB 270

Ampere	63	63					
Polzahl	4	5					
a	114,0	114,0					
b	114,0	114,0					
c	90,0	90,0					
d	90,0	90,0					
e ø	6,5	6,5					
f	12,0	12,0					
h	74,0	74,0					
i	80,0	80,0					
l ø	92,0	92,0					
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6					
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25					