


LED-MR11 10SMD5050 Ø35x35mm dimmbar

Artikel-Nr.: 30133

Neben der Langlebigkeit beeindruckt der Reflektor mit einem geringen Energieverbrauch, was an der LED-Technologie liegt. Da der Reflektor das Licht dimmen kann, können so schöne Li...



Quecksilbergehalt (mg): 0
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0.70
SDCM: <7

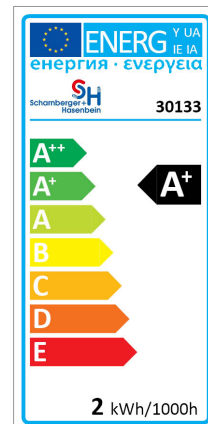

| | |
|--|------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Nennspannung: | 10...18 V |
| Leistungsfaktor: | 0.8 |
| Lampenleistung: | 1.7...1.7 W |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Lichtstrom: | 180...180 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 106 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | Reflektor |
| Filamentlampe: | nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K |
| Sockel: | GU4 |
| Farbe: | weiß |
| Lichtfarbe: | 860...860 |
| Farbtemperatur: | 6000...6000 K |
| Gehäusefarbe: | transparent |
| Ausstrahlungswinkel: | 125 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Dimmbar: | ja |
| Durchmesser: | 35 mm |
| Länge: | 35 mm |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 2 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |

Letzte Aktualisierung am: 03.05.2020 05:40:46



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de