

IR TH2000SL

Technisches Datenblatt, Stand 10/2025

SCHULTZE



Outdoor-Terrassenheizstrahler, SLIM-Gehäuse, 2 Heizstufen

Ultra-Low-Glare Halogenröhre, ø Lebensdauer 5.000 h

230V mit Schuko-Stecker, 2m Kabel



mit Fernbedienung

Technische Daten

Type	IR TH2000SL
Leistung / power / vermogen	1000 W / 2000 W
Stromaufnahme / current / nom. stroom 230 V	4,4 A / 8,7 A
Maße / dimensions / dimensies (B x H x T) mm	675 x 72 x 105
Gewicht / weight / gewicht	1,7 kg
IR-Heizelement / heating element / verwarmingselement	Halogen ULG-Röhre
Schutzart / degree of protection / beschermingsgrad	IP 55
Anschluss / connection / verbinding	Schuko-Stecker / plug, Kabel / cable ca. 2m

Auslegung & beheizte Flächen (Orientierungswerte)


Umgebung	empfohlene W/m ²		
	schwere Arbeit	leichte Arbeit	Punktheizung
sehr gute Isolation	150	200	250
gute Isolation	175	225	250
geringe Isolation	200	250	275
leicht feucht	250	300	300
schlecht isoliert, feucht	300	300	300

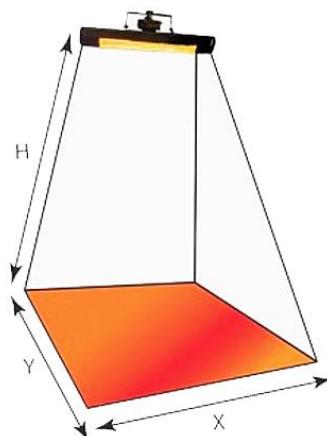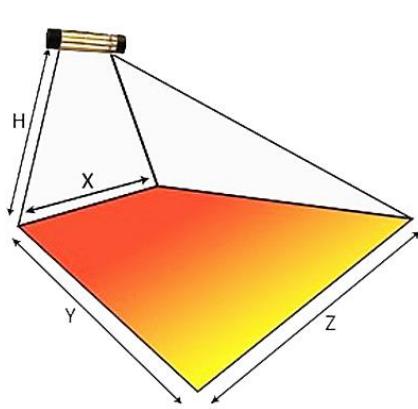

Wandmontage				beheizte Fläche
H	X	Y	Z	
2.0 m	2.3 m	2.4 m	4.0 m	~ 8 m ²
2.5 m	3.0 m	3.0 m	5.2 m	~ 12 m ²

Deckenmontage			beheizte Fläche
H	X	Y	
2.0 m	3.6 m	2.5 m	~ 9 m ²
2.5 m	4.8 m	3.6 m	~ 17 m ²

CE



SCHULTZE

Elektroheizgeräte - Rippenrohre

Friedrich Schultze GmbH

Am Birkenbach 15 Tel. +49 (0)271 890 46-0 eMail: info@schultze-riro.de
57078 Siegen Fax +49 (0)271 890 46-13 www.schultze-riro.de