

DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-B, Classic



USB2.0 CLASSIC



Beschreibung

Unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---------|
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | USB-A |
| Anzahl der Pole Anschluss 1 | 4 |
| Ausführung Anschluss 1 | Stecker |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | USB-B |
| Anzahl der Pole Anschluss 2 | 4 |
| Ausführung Anschluss 2 | Stecker |

Verfügbare Varianten

| Art.Nr. | Bezeichnung | Farbe | Länge |
|-----------|---|-------|-------|
| K5255.0,5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, grau, Classic | grau | 0,5 m |
| K5255.1 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, grau, Classic | grau | 1,0 m |
| K5255.1,5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,5m, grau, Classic | grau | 1,5 m |
| K5255.1,8 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, grau, Classic | grau | 1,8 m |
| K5255.3 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, grau, Classic | grau | 3,0 m |
| K5255.5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, grau, Classic | grau | 5,0 m |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-B, Classic

| | | | |
|-------------|--|---------|-------|
| K5255SW.0,5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, schwarz, Classic | schwarz | 0,5 m |
| K5255SW.1 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic | schwarz | 1,0 m |
| K5255SW.1,5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,5m, schwarz, Classic | schwarz | 1,5 m |
| K5255SW.1,8 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic | schwarz | 1,8 m |
| K5255SW.3 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic | schwarz | 3,0 m |
| K5255SW.5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic | schwarz | 5,0 m |

Abbildungen

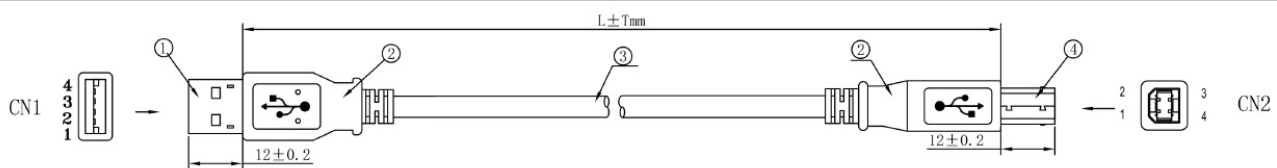


- NOTE:**
1. PRINTING: AWM 80° C 30V VW-1 28AWGx1P
24AWGx2C USB2.0 HIGHSPEED CABLE
 2. RoHS compliant.
 3. Operating Temperature: -15°C-80°C

| | | | |
|-----|-----------|---|-------|
| 4 | CONNECTOR | USB B TYPE MALE, NICKEL PLATED SHELL, 1U" GOLD PLATED PIN, WHITE INSULATOR | 1 Set |
| 3 | CABLE | 28AWG*1P+24AWG*2C+AL+B USB2.0 HIGHSPEED CABLE JACKET: PVC/GREY OD: 4.5 ± 0.2mm | 1 |
| 2 | OVERMOLD | PVC COLOR: GREY | 10g |
| 1 | CONNECTOR | USB A TYPE MALE, NICKEL PLATED SHELL, 1U" GOLD PLATED PIN, WHITE INSULATOR | 1 Set |
| NO. | MAT. NAME | DESCRIPTION | Q' TY |

NOTE 1:

| GREY | |
|-------------|-------------|
| ITEM NO. | LENGTH |
| K5255. 0, 5 | 500 ± 5mm |
| K5255. 1 | 1000 ± 10mm |
| K5255. 1, 5 | 1500 ± 15mm |
| K5255. 1, 8 | 1800 ± 18mm |
| K5255. 3 | 3000 ± 30mm |
| K5255. 5 | 5000 ± 50mm |



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

