


LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

XLED PRO 240 M

V2 anthrazit

EAN 4007841 068080

Art.-Nr. 068080



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



networkable via cable



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie



ENEC 05



KEMA KEUR



Light source not exchangeable

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 M ohne Bewegungsmelder. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit. Inkl. Eckwandhalter.

Technische Daten

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schlagfestigkeit	IK03
Leistung	19,3 W	Schutzart	IP44
gemessener Lichtstrom (360°)	2124 lm	Inkl. Eckwandhalter	Ja
Farbtemperatur	3000 K	VPE1, Nettogewicht	0,64 kg
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Variante	anthrazit
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std	VPE1, EAN	4007841068080


XLED PRO 240 M

V2 anthrazit

EAN 4007841 068080

Art.-Nr. 068080

Maßzeichnung

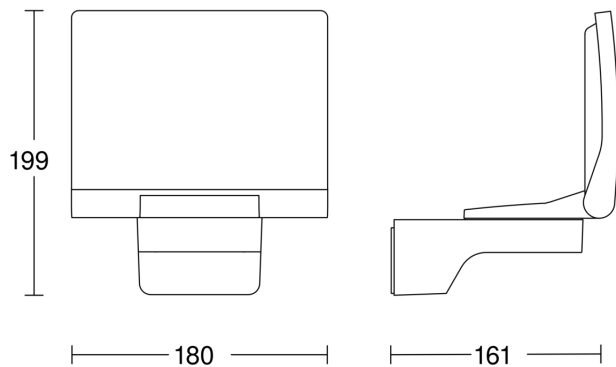

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

