




# IndustryLUX FARO X3


1500-140 DALI | 5.000 K



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

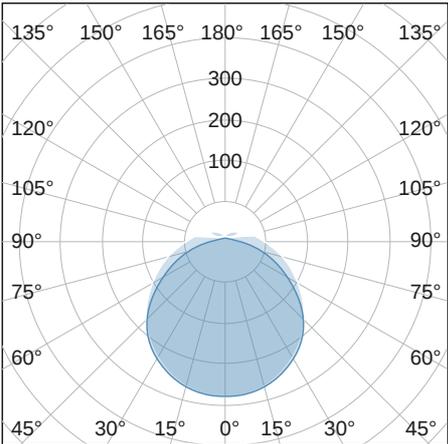

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	140°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	24,9
UGR Längs	23,4

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	30
Modul per LSS* B16A	48
Modul per LSS* C10A	43
Modul per LSS* C16A	69
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 - 276 V DC

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX FARO X3 1500-140 DALI   5.000 K	
Artikelnummer	111550460012
EAN-Code	4260374013945

## ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Top Entry Endkappe   Rückseitige Kabeinführung	471100660060

## LEISTUNG

Lichtausbeute	152 lm/W
Systemleistung	46 W
Leuchtenlichtstrom	7.000 lm
Dimmbar	DALI

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

## LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x 104 x 57 (77) mm
Gewicht	2,3 kg