


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2


LWL Hutschienen-Spleißbox 19" 1HE Grade C 6x / 12x OM4 & OS2




- **Gehäuse:** pulverbeschichtet
Farbe: RAL9010
Abmessungen [BxHxT]: 223 x 23,5 x 120,5 mm
- **Kupplungen:** LC-D
Typen: OM4 / OS2
Farben: erikaviolett = OM4 / blau = OS2
Anzahl Kupplungen: 6x LC-D / 12x LC-D
Einfügedämpfung (dB) typ.: < 0,25
- **Pigtails:** in Spleißkassetten spleißfertig vorbereitet
Steckertypen: LC mit Standard Tülle
Fasertypen: OM4 / OS2
Farben: Farbschema nach VDE 0888
Politur: PC (MM) / UPC (SM)
Primär- / Sekundärbeschichtung: 250 µm / 900 µm - gleichgefärbt
- **Einfügedämpfung (dB) 97%⁽¹⁾ (IEC 61300-3-4):⁽¹⁾ gemäß IEC 61753-1 (Grade C)**
OM4 (typ./max.): < 0,25 / 0,35
OS2 (typ./max.): < 0,25 / 0,35
- **Rückflusdämpfung (dB) typ.:**
OM4 (PC): ≥ 35
OS2 (UPC): ≥ 50
- Norm: IEC 61754-20
- Keramik-Ferrule Ø: 1,25 mm
- Steckerfarbe:
OM4 (PC): schwarz
OS2 (UPC): blau
- Zugfestigkeit: max. 5 N
- Steckzyklen: max. 500
- Zubehör: Spleißkassette mit Deckel, Crimpspleißschutzhalter

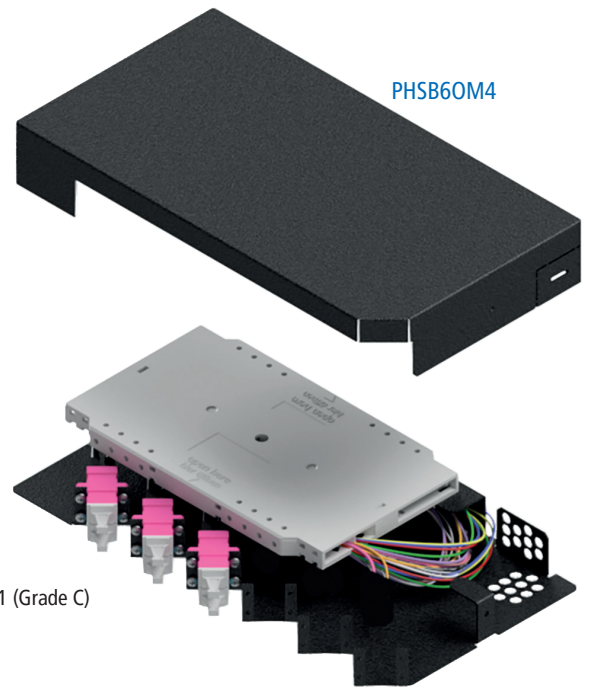

PHSB6OM4

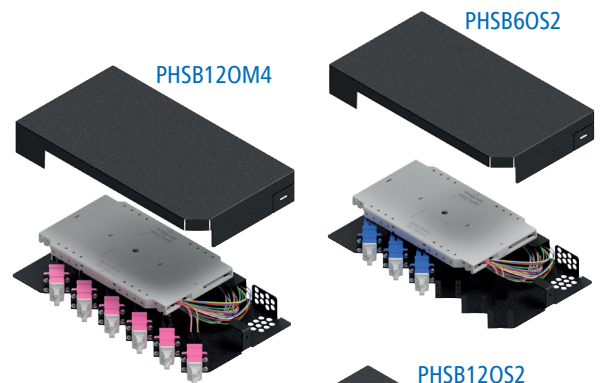

PHSB6OS2



PHSB12OM4



PHSB12OS2

Informationen


Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung
05300776	057859	PHSB6OM4	1	6x OM4
05300777	057860	PHSB6OS2	1	6x OS2
05300778	057861	PHSB12OM4	1	12x OM4
05300779	057862	PHSB12OS2	1	12x OS2

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

LWL Hutschienen-Spleißbox 19" 1HE Grade C 6x/12x OM4 & OS2

Zeichnung

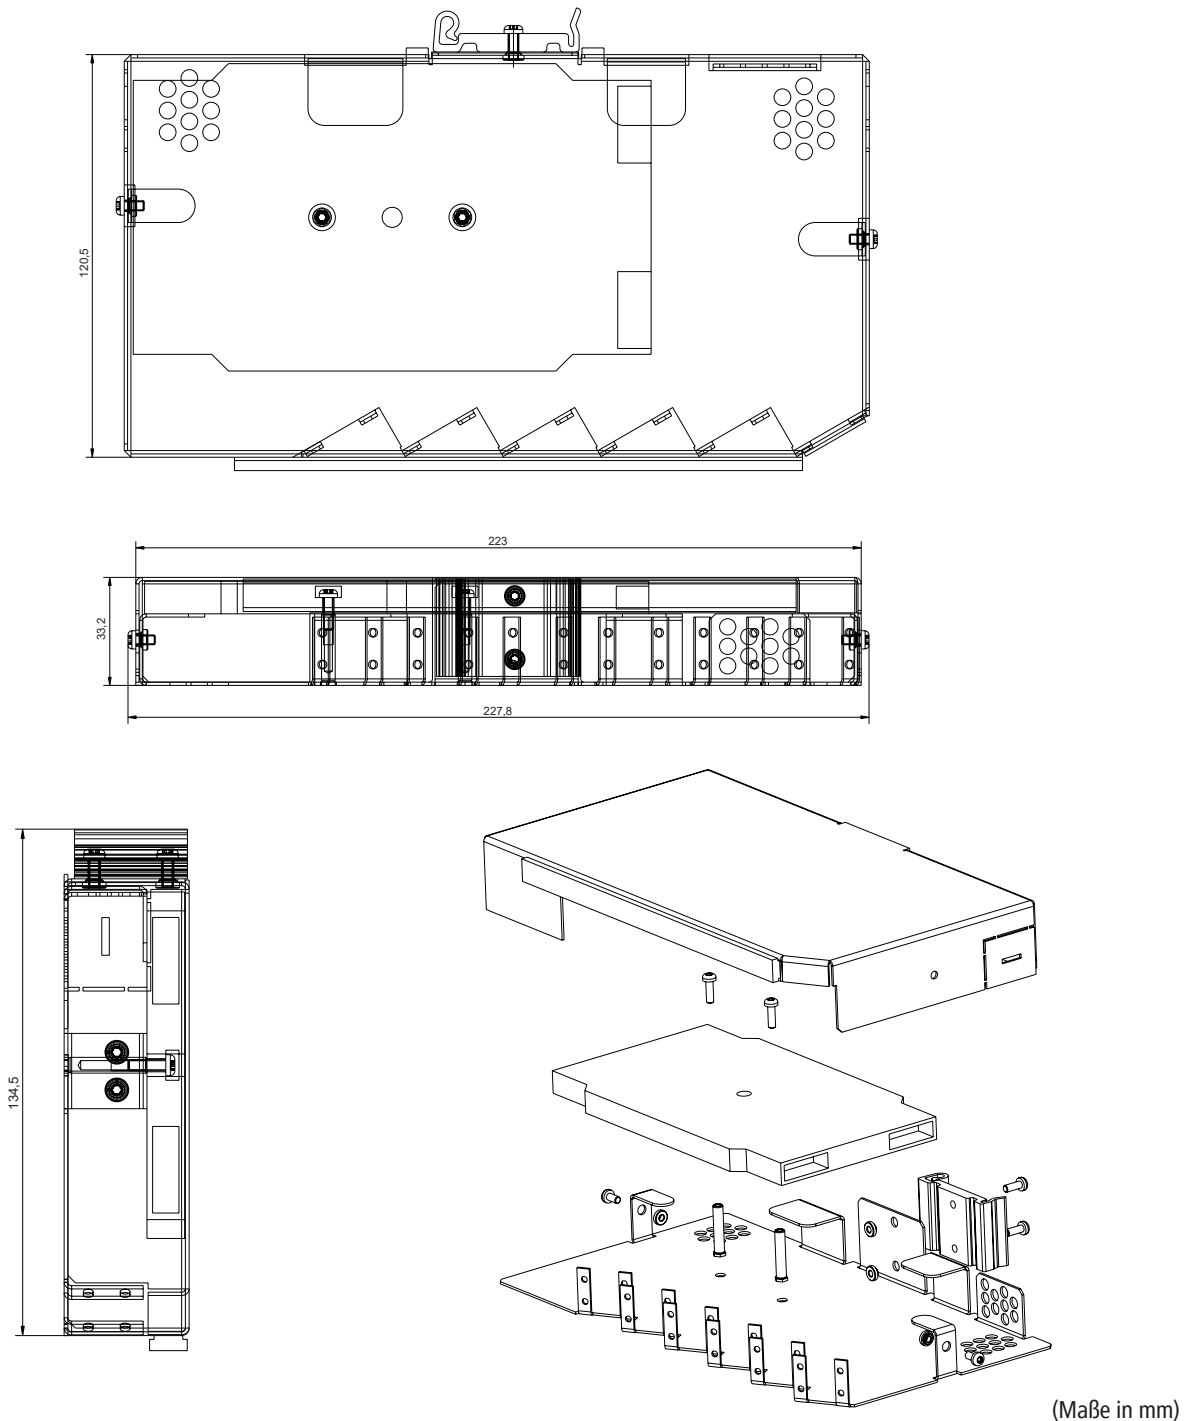

PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • www.protecclass.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2026. © PROTEC.class/PROTEC.net