

Stele POLEM4 Single

Per Wallbox eMH1, eMH2 e eM4 Single

La stele POLEM4 Single serve per il montaggio di una Wallbox eMH1 (con o senza piastra di montaggio WHEMH10, 1W0001 o PVEMH10), eMH2 o eM4 Single di ABL. La POLEM4 Single convince grazie alla sua struttura metallica attraente e compatta con sportello sul lato posteriore per la protezione dei componenti interni. La stele è completamente preinstallata grazie ai morsetti di collegamento integrati. Un ulteriore binario top-hat libero è premontato per ulteriori componenti da integrare, ed è previsto un binario C per lo scarico di trazione della linea di alimentazione. La stele è affinata cromaticamente (RAL 9011) al tettuccio anti-intemperie WPR12 e al sostegno per cavo di ricarica CABHOLD, e si inserisce quindi in modo armonico nell'aspetto esteriore complessivo del punto di ricarica. Grazie ai perni filettati inseriti di fabbrica e coperti con tappi ciechi, non è necessario praticare fori a posteriori. Grazie ai LED integrati nella parte frontale con interruttore crepuscolare è garantita una sufficiente illuminazione della Wallbox anche in condizioni di luminosità precaria. Per garantire stabilità, ABL consiglia il montaggio della stele sulle fondamenta in cemento EMH9999 disponibili come optional.



Consegna senza Wallbox eM4 Single disponibile separatamente

Aspetti generali

Prodotto	Stele per Wallbox eMH1, eMH2 ed eM4 Single
Codice prodotto	100000361
Codice EAN	4011721193366
Codice merce statistico	85389099
Unità di imballaggio	1 pezzi
Contenuto di consegna	Stele, set di montaggio, avvertenza sul download

Allacciamento elettrico

Collegamento a rete	Per linea di alimentazione fino a max. 5 x 25 mm ²
Tensione nominale della linea di alimentazione	230 / 400 V
Corrente nominale della linea di alimentazione	Fino a 32 A, a 3 fasi
Frequenza nominale	50 Hz

Componenti interni

Illuminazione	LED con interruttore crepuscolare
Alimentazione di tensione dell'illuminazione	Alimentatore a 12 V su guida DIN Interruttore automatico per sovracorrenti (6 A, ad 1 polo, caratteristica C)
Morsetti	Morsetti di derivazione da linea principale, a 5 poli per conduttori con max. 25 mm ²
Guide di montaggio	2 guide top-hat (175 × 35 mm) Guida profilata C (120 × 35 mm)

Condizioni di impiego

Temperatura ambientale stoccaggio	Da -30 a 85°C
Temperatura ambientale impiego	Da -30 a 40°C
Temperatura interna massima	Da -30 a 55°C
Umidità relativa dell'aria	Dal 5 al 95%, non condensante
Tipo di protezione struttura esterna	IP44
Altezza massima di montaggio	≤ 2.000 m sul livello del mare


Struttura esterna

Tipo di struttura	Stele metallica con sportello sul lato posteriore
Tipo di fissaggio	Avvitamento alle fondamenta pronte EMH9999 disponibili come optional
Materiale della stele	Lamiera fine a zincatura elettrolitica (DC01+ZE25/25-0)
Superficie della stele	Rivestita in polveri, struttura fine, semi-opaca
Materiale della piastra di fondo	Lamiera grossa (DD11)
Colore struttura esterna	RAL 9011
Chiusura	Chiusura a serratura girevole a doppia mappa, spina da 3 mm
Dimensioni del prodotto (alt. × largh. × prof.)	1.647 × 285 × 180 mm
Dimensioni della confezione (alt. × largh. × prof.)	1.670 × 325 × 230 mm
Peso netto	Circa 20 kg
Peso lordo	Circa 23 kg

Accessori opzionali

Fondamenta	EMH9999
Sostegno per cavo con alloggiamento della presa di ricarica	CABHOLD
Piastra di montaggio Wallbox eMH1	WHEMH10
Piastra di montaggio con interruttore a chiave Wallbox eMH1	1W0001
Piastra di montaggio con selettore per collegamento fotovoltaico Wallbox eMH1	PVEMH10
Tettuccio anti-intemperie	WPR12

Disegno quotato

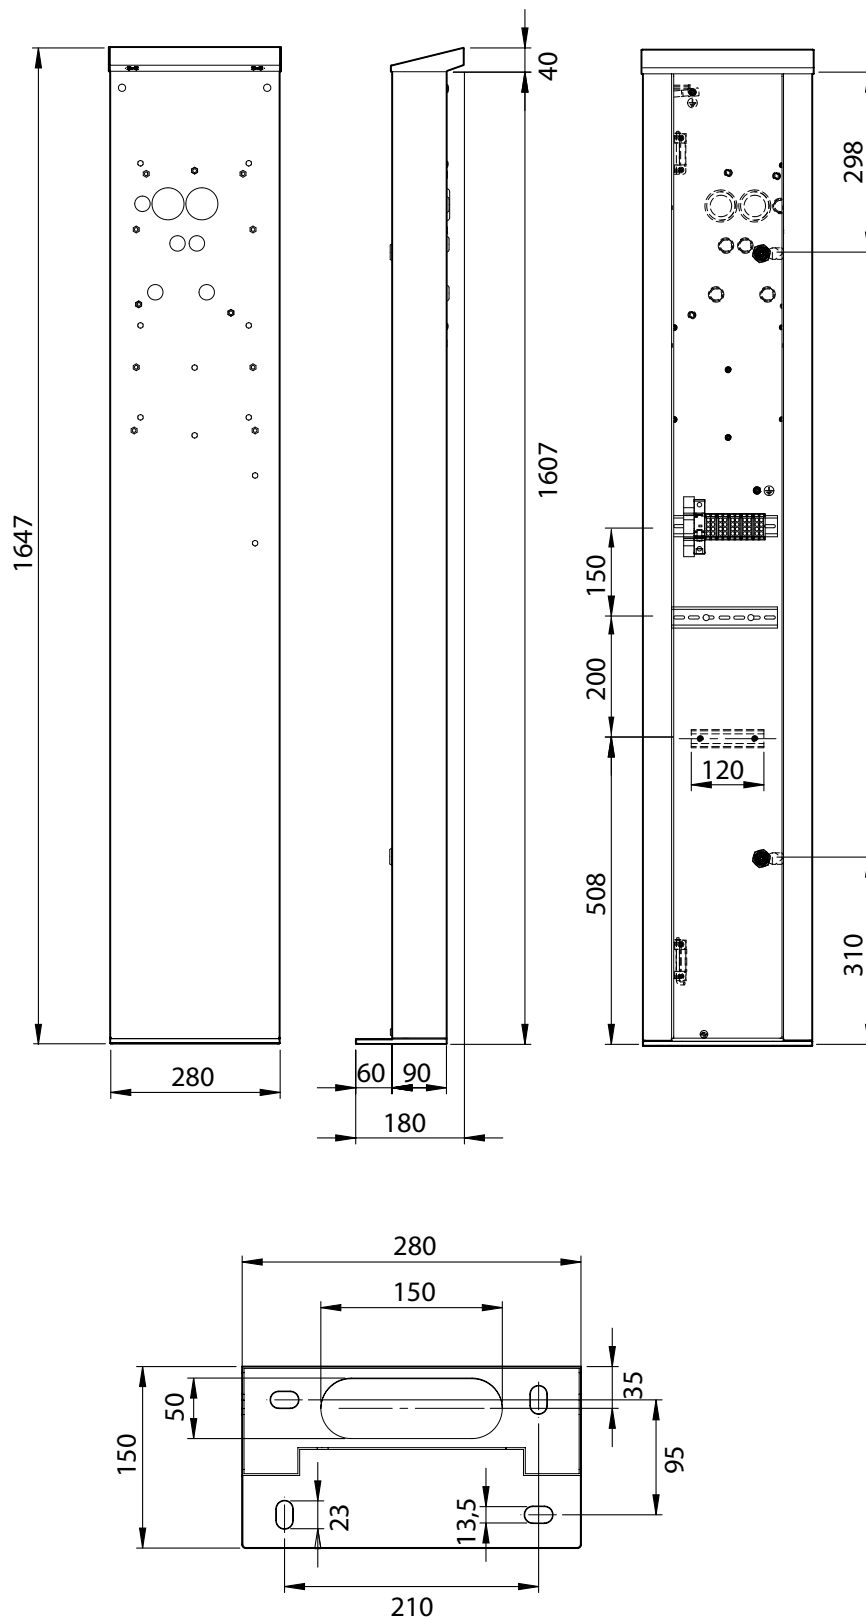

Con riserva di modifica: Tutte le caratteristiche di funzionamento, le specifiche e gli altri dati possono essere modificati in ogni momento senza preavviso.

Stato di revisione ABL_100000361_IT_a, 07/23

ABL GmbH • Albert-Büttner-Straße 11 • D-91207 Lauf / Pegnitz • Tel. +49 (0) 9123 188-0 • info@abl.de • www.abl.de • www.ablmobility.de