

E-Komfortdurchlauferhitzer DCX Next



Einsatzbereiche

Einzel- und Gruppenversorgung:

- > Bad (Dusche, Badewanne, Waschbecken)
- > Duschbad
- > Küchenspüle
- > Waschbecken



E-Komfortdurchlauferhitzer

DCX Next

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32




Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)	☕ ☗ ☕ ☕ ☕ ☗ ☕ ☕	
	DCX13 Next (11 o. 13,5 kW)	DCX Next (18, 21, 24, 27 kW)
Artikelnummer:	3200-36313	3200-36300
Bauart:	druckfest	
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	1(10) ¹⁾	
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"	
Temperaturwahlbereich [°C]:	35 – 38 – 42 – 48 – 55	
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K ^{2) 3) 4)} [l/min]:	5,6 6,9	9,2 10,7 12,3 13,8
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge [l/min]:	1,5 / 5,0 ⁵⁾	1,5 / 8,0 ⁵⁾
Nennleistung [kW]:	11 13,5	18 21 24 27
Nennspannung [3~ / PE 380 – 415V ⁶⁾ AC]:	☑ Festanschluss	
Nennstrom ³⁾ [A]:	16 20	26 30 35 39
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm ²]:	1,5 2,5	4,0 4,0 6,0 6,0
Blankdraht-Heizsystem IES@:	✓	
Prüfzeichen VDE / Schutzart:	✓ / IP 25	
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100	
Nenninhalt [Liter]:	0,4	
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	ca. 4,2	
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:	46,8 × 23,9 × 9,6	

1) Auch für drucklosen Betrieb zugelassen 2) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 40 °C 3) Je nach eingestellter Anschlussleistung 4) Mischwasser
5) Durchfluss begrenzt, für optimale Temperaturerhöhung 6) Bei 27 kW: Nennspannung 400 V

Beschreibung

- > Elektronisch geregelter Komfortdurchlauferhitzer mit einfachem Bedienkonzept
- > Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperaturwahl in fünf Stufen: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C und 55 °C
- > Temperaturstabil bis zur Leistungsgrenze. TWIN TEMPERATURE Control TTC® sorgt für gradgenaue Temperaturregelung auch bei Schwankungen des Wasserdrucks
- > Besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5l/min dank innovativer Wasserflusstechnik
- > Besonders luftresistentes Heizsystem durch neuartige Heizkanalanordnung
- > Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich
- > Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
- > Mit Multiple Power System MPS® wird die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation festgelegt
- > Problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten


Komfortables Sensortastenbedienfeld

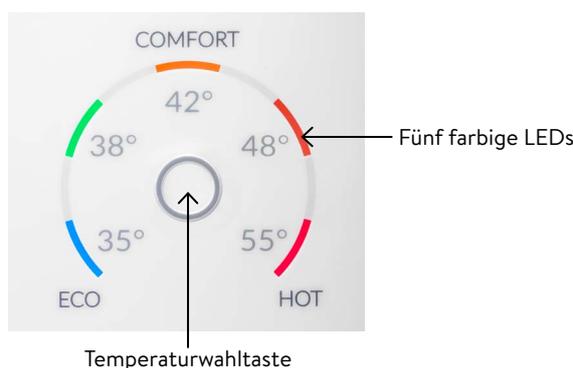

Per Sensortaste kann die jeweils nächste Temperatur gewählt werden (35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C oder 55 °C).

Installationsbeispiel mit **zwei Entnahmestellen.**

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

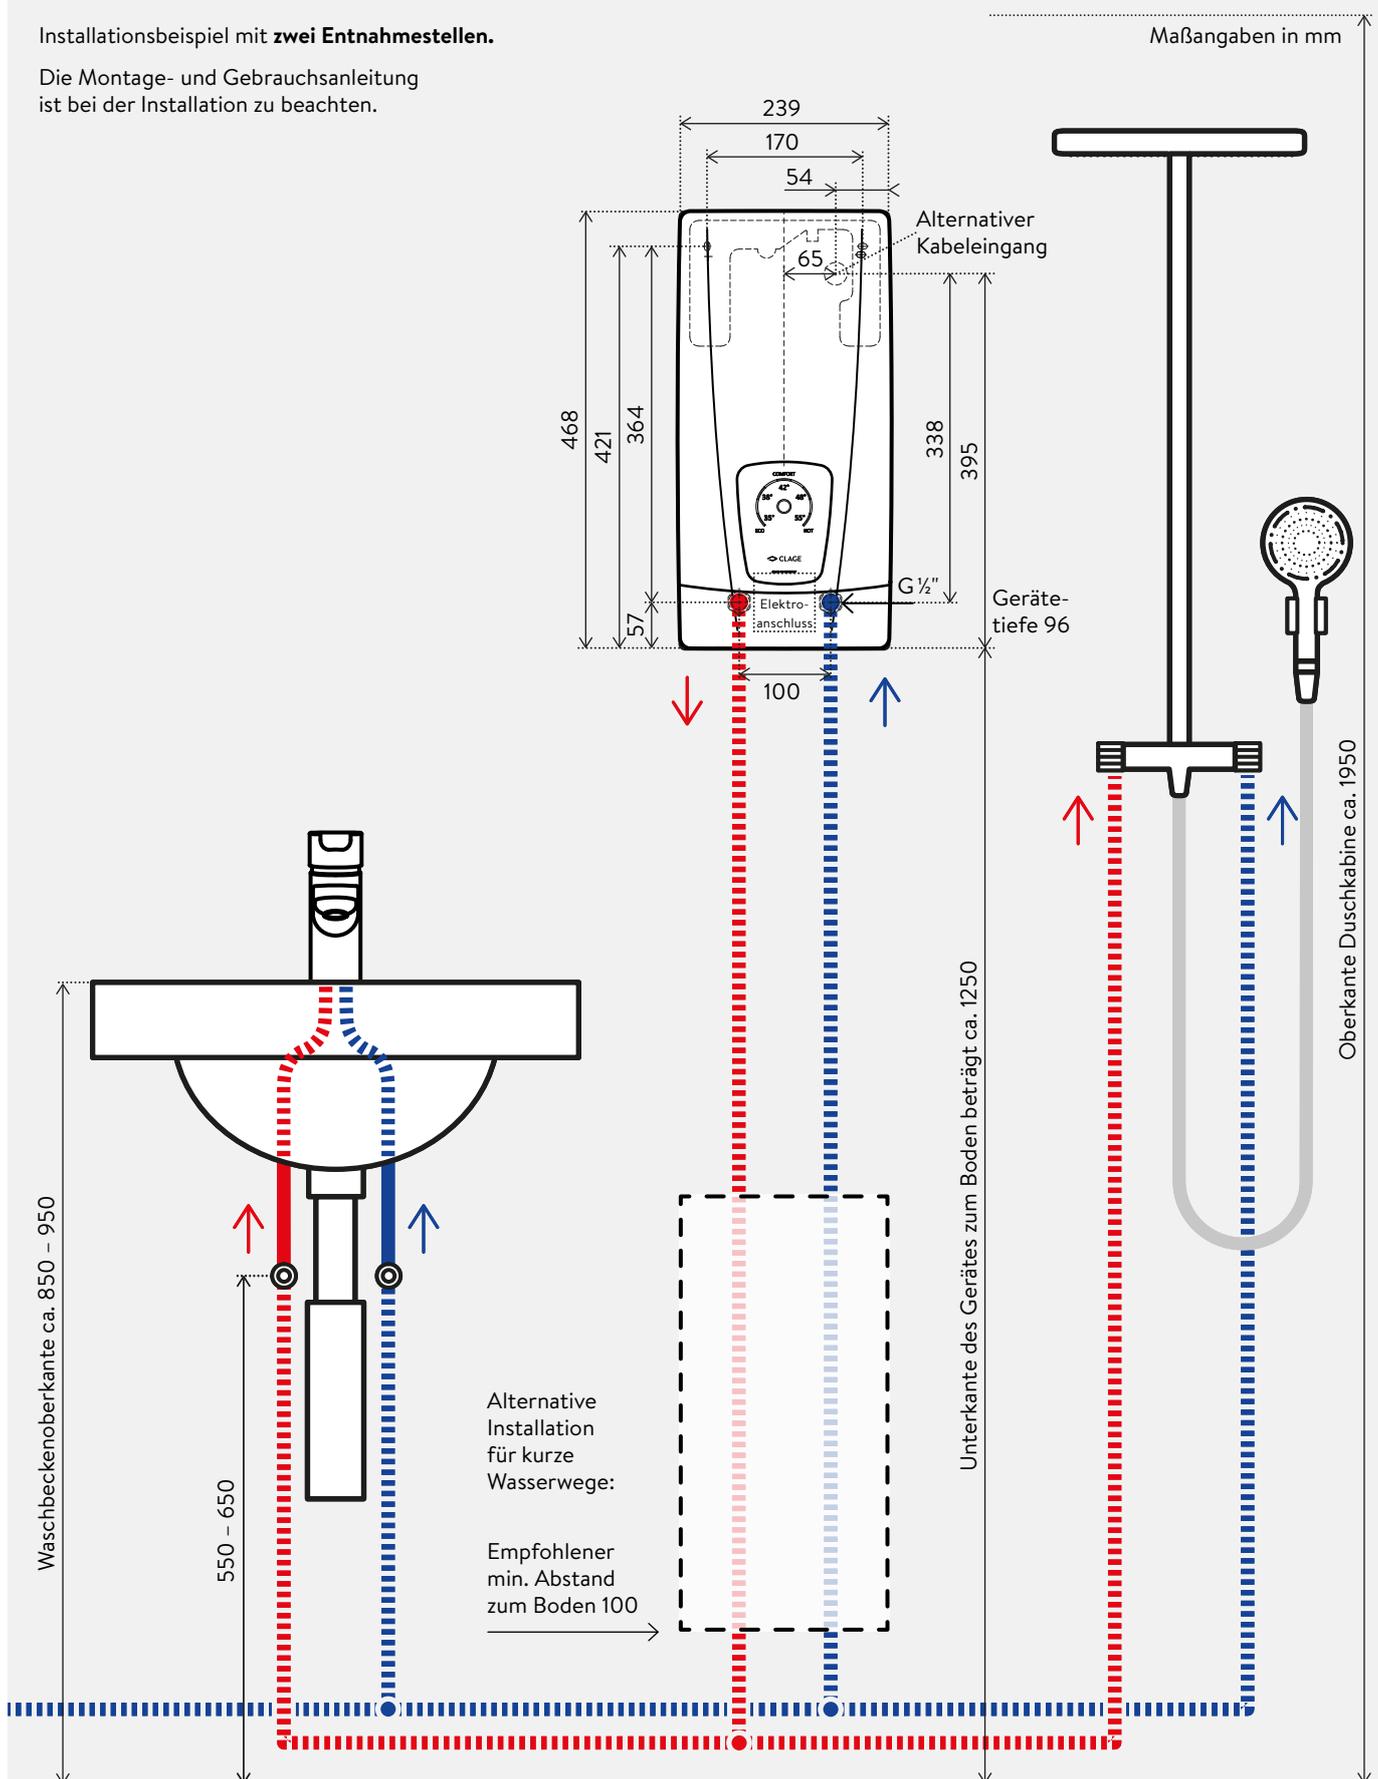




RDX3 Montagerahmen für mehr Spielraum (optional)

Bei Bedarf gibt es als Zubehör den Universal-Montagerahmen RDX3, mit dem der Elektroanschluss an beliebiger Stelle hinter dem Gerät erfolgen kann. Die IP-Schutzklasse des Gerätes mit RDX3 ist IP24.

- > Mit elektrischer Verdrahtung und Rohrverlängerungen
- > Für schwierige Montagebedingungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen
- > Gleicht Kachelvorsprünge oder Wandunebenheiten aus
- > Montage nur durch einen Fachmann


RDX3: Art.-Nr. 3200-36100



Rohrbausatz UDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für die Untertischinstallation mit Wasseranschlüssen Aufputz G $\frac{3}{8}$ -Zoll oben (Montagerahmen RDX erforderlich).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110



Rohrbausatz VDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für Versatzmontage oder Vertauschen der Wasseranschlüsse beim Austausch von Gas-Wasserheizern (Montagerahmen RDX erforderlich).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120