

STELE POLEMH6

FÜR WALLBOX eMH3

Die Stele POLEMH6 dient zur Montage von einer oder zwei Wallboxen eMH3 von ABL. Die POLEMH6 überzeugt durch ihr ansprechendes und kompaktes Metallgehäuse mit Schließzylinder für den kontrollierten Zugriff auf die Einbauten. Zusätzlich zu einer Wallbox eMH3 auf der Vorderseite kann eine zweite Wallbox eMH3 auf der Rückseite montiert und über den internen Kleinverteiler angeschlossen werden. Darüber hinaus bietet der Verteiler genügend Platz für die Montage und den Anschluss einer externen Steuerzentrale 1V0002. Mit dem Wetterschutzdach WPR36 und dem Ladekabelhalter CABHOLD ist die Stele farblich abgestimmt (RAL 9011), womit sie sich harmonisch ins Gesamtbild des Ladepunktes einfügt. Nietmuttern sind standardmäßig gesetzt und mit Blindstopfen abgedeckt, wodurch keine nachträglichen Bohrungen notwendig sind. Für einen stabilen Stand empfiehlt ABL die Montage der Stele auf dem optional erhältlichen Betonfundament EMH9996.



Lieferung ohne separat erhältliche Wallboxen eMH3

Allgemeines

Fabrikat	Stele für Wallbox eMH3 (3W4473 nicht kompatibel)
Produktnummer	POLEMH6
EAN-Nummer	4011721185774
Statistische Warennummer	85389099
Verpackungseinheit (VPE)	1 Stück
Lieferumfang	Stele, Montage-Set, 3 Schlüssel, Download-Hinweis

Stromanschluss

Netzanschluss	für Zuleitung bis 35 mm ²
Nennspannung Zuleitung	230 / 400 V
Nennstrom Zuleitung	bis 125 A, 3-phasig (ggf. zusätzlich Abschnng pro Ladepunkt erforderlich)
Nennfrequenz	50 Hz

Anschlussgehäuse

Montageschiene	Hutschiene, 3 Stück (200 × 35 mm)
Schutzart	IP65
Anschlussklemmen	Hochstromklemmen 35 mm ² , 5-polig, zwei gebrückte Anschlussklemmen pro Pol

Arbeitsbedingungen

Umgebungstemperatur Lagerung	-30 bis 85 °C
Umgebungstemperatur Betrieb	-30 bis 40 °C
Maximale Innentemperatur	-30 bis 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 %, nicht kondensierend
Schutzart Gehäuse	IP65
Maximale Aufbauhöhe	≤ 2.000 m über NN


Gehäuse

Bauart	Metallstele mit Kunststoffabdeckung
Befestigungsart	Verschraubung in optionalem Fertigfundament EMH9996
Material Stele	Elektrolytisch verzinktes Stahlblech (DC01), Abdeckung mit transluzenter Folie
Oberfläche Stele	Grundiert, pulverbeschichtet, Feinstruktur, seidenmatt
Material Sockel	Stahl feuerverzinkt
Gehäusefarbe	RAL 9011
Verriegelung	Drehriegelverschluss mit Schließzylinder
Abmessungen Produkt (HxBxT)	1.623 × 410 × 360 mm
Abmessungen Verpackung (HxBxT)	1697 × 497 × 433 mm
Gewicht netto	72 kg
Gewicht brutto	76 kg

Optionales Zubehör

Fundament	EMH9996
Kabelhalter mit Ladesteckeraufnahme	CABHOLD
Wetterschutzdach	WPR36
Externe Steuerzentrale	1V0002

Maßzeichnung

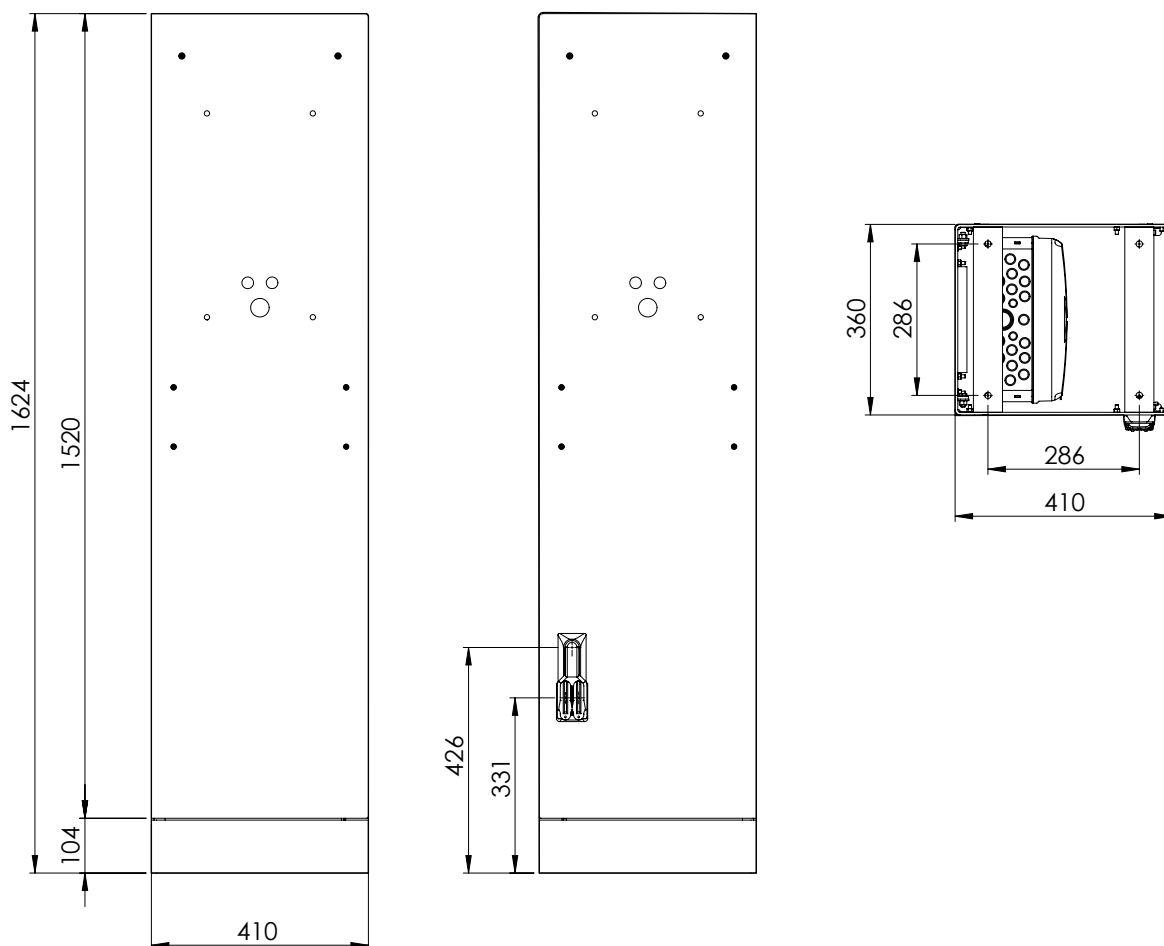

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.