



StoreSet

RC505B LED66S/830 PSU WB WH W3 XA

StoreSet Recessed - 830 Warmweiß - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Breitstrahlend - Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig - Weiß

Moderne Geschäfte versuchen Atmosphäre zuschaffen und damit Besucher einzuladen und die Verweildauer zu erhöhen. StoreSet verleiht Ihrem Laden eine außergewöhnliche Atmosphäre, indem es die traditionellen, durchgehenden Lichtlinien ersetzt und stattdessen mit Kontrasten arbeitet. Unterschiedliche Lichtverteilungen und eine ausgezeichnete Lichtqualität setzen die Ware perfekt in Szene und lassen Sie zugleich die gewünschte Gesamtatmosphäre schaffen. StoreSet wirkt nicht dominant und kann ganz einfach an Stromschienen oder dem Lichtbandsystem Maxos fusion angeschlossen werden. Die Installation ist einfach und ermöglicht neue gestalterische Möglichkeiten. Eine Kombination mit Strahlern ist jeder Zeit möglich. Das macht das StoreSet zu einem absolut flexiblen Beleuchtungssystem für Ihr Geschäft.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | | Elektrischer Anschluss | Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Anzahl Lichtquellen | 1 [1 Lampe] | Kabel | No |
| Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120 ° | IEC-Schutzart | Schutzklasse I |
| Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß | Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s |
| Lichtquelle austauschbar | Nein | Entflammbarkeitszeichen | F [Für Montage auf normal entflammaren Oberflächen] |
| Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit | CE-Zeichen | ja |
| Betriebsgerät | PSU [elektronisches Betriebsgerät, schaltbar] | ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen |
| Betriebsgerät inklusive | Ja | Garantiedauer | 5 Jahre |
| Optiktyp | WB [Breitstrahlend] | Konstanter Lichtstrom | Nein |
| Ausstrahlungswinkel Leuchte | 40° | | |

| | |
|--|-----------------------------|
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 24 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| Produktfamiliencode | RC505B [StoreSet Recessed] |
| Unified Glare Rating CEN | Not applicable |

Elektrische Kenndaten

| | |
|------------------------|---------------|
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Einschaltstrom | 19 A |
| Einschaltzeit | 0,280 ms |
| Leistungsfaktor (min.) | 0.9 |

Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanische Kenndaten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gehäusematerial | Metall |
| Reflektor-Material | Polycarbonat-Aluminium-Beschichtung |
| Optisches Material | Polycarbonat |
| Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat |
| Befestigungsmaterial | Stahl |
| Ausführung optische Abdeckung | Klar |
| Gesamte Länge | 622 mm |
| Gesamte Breite | 215,5 mm |
| Gesamte Höhe | 65 mm |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 65 x 216 x 622 mm (2.6 x 8.5 x 24.5 in) |

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Schutzart (IP) | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK02 [IK02] |

Initialkennwerte (IEC konform)

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 6600 lm |
| Lichtstromtoleranz | +/-10% |
| Initiale Leuchtenlichtausbeute | 161 lm/W |
| Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 3000 K |
| Init. Farbwiedergabeindex | ≥80 |
| Anfängliche Farbsättigung | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| Systemleistung | 41 W |
| Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10% |

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

| | |
|--|-----|
| Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 5 % |
| Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L90 |

Anwendungsparameter


| | |
|---|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | +10 bis +40 °C |
| Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C |
| Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Ja |

Produktdaten

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871869996541900 |
| Bestell-Produktname | RC505B LED66S/830 PSU WB WH W3 XA |
| EAN/UPC - Produkt | 8718699965419 |
| Bestellcode | 96541900 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1 |
| SAP-Material | 910505100355 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 3.000 kg |



Abmessungsskizzen

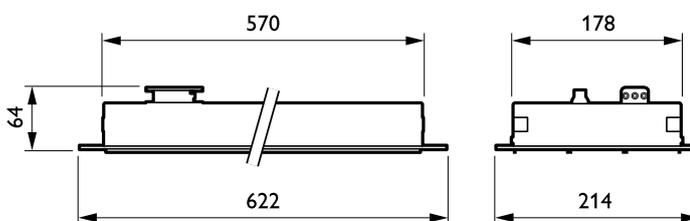

StoreSet recessed RC505B

