


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | 9250012-p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bezeichnung         | Kabeltrommel XREEL 250 3xSSD nat 25m 3G1,5 H07RN-F schwarz K2 IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Langbeschreibung    | Kabeltrommel XREEL250<br>Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung<br>Abgedichteter Anschlussraum<br>Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker<br>Zentralscheibe mit 3 Schutzkontakt<br>Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand (105-0bsw)<br>Nennspannung: 250V<br>Nennstrom: 16A<br>Schutzart: IP54<br>1 Thermoschutzschalter<br>25m Kabel schwarz H07RN-F 3G1,5mm2<br>Taurus2 Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP54 (0522-sr) zweifaches Erdungssystem<br>XREEL250 betriebsfertig verdrahtet<br>Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU<br>Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU<br>Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2<br>Normen: IEC / EN 61242<br>entspricht der BGI608 K2 |
| GTIN (EAN)          | 9003399405860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ursprungsland       | PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zolltarifnummer     | 85444290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nettogewicht        | 5,100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpackungsmenge    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mindestbestellmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| ETIM 9.0                                           | EC000191                   |
| Werkstoff des Gehäuses                             | Kunststoff                 |
| Kabelbestückung                                    | H07RN-F                    |
| Aderquerschnitt                                    | 1,5 mm²                    |
| Ader-Zahl                                          | 3                          |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 3                          |
| Art des Netzanschlusses                            | 3-poliger Stecker (AS/NZS) |
| Kabellänge                                         | 25 m                       |
| Mit Tragerahmen                                    | Ja                         |
| Mit thermischem Überlastschutz                     | Ja                         |
| Mit Arretierung                                    | Ja                         |
| Schutzart (IP)                                     | IP54                       |
| Farbe                                              | schwarz                    |

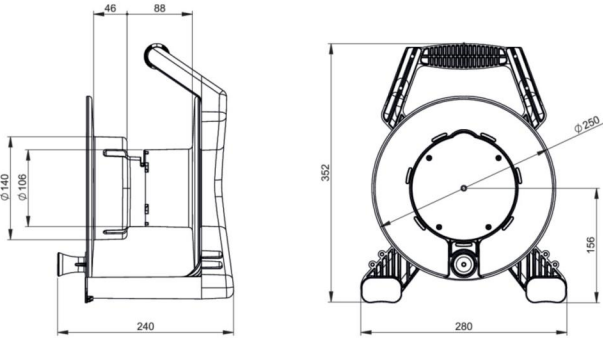

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9250012-p>