

SCHULTZE



Ex Rippenrohrheizgerät lackiert *Finned tube heater powder coated*

Anwendung

Ex Rippenrohrheizgeräte dienen zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 2.

Application

Ex Finned Tube Heaters serve for heating of space air in hazardous areas in zone 1 and 2.

Aufbau:




Ausführung komplett pulverbeschichtet.

Design:

Completely powder coated.

| Art.-Nr. Art.-no. | Typ Type | T-Klasse T-class | Bemessungsleistung Nominal power | Wärmleistung Continuous rating | Kurzzeit. Anfangsstrom/ Vorsicherung Inrush current / backup fuse | Gesamt- länge L1 Total length L1 [mm] | Bohrungs- abstand L2 Hole spacing L2 [mm] | Gewicht Weight [kg] | Bestell-Nr. Order-no. |
|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|--------------------------|
| 204 65 111 | DHG57A02/R4-0,5-T3 | T3 | 500 W | 360 W | 3,8 A / 4 A | 765 | 600 | 12 | EX 0500-L |
| 204 65 113 | DHG57A02/R4-1-T3 | T3 | 1000 W | 780 W | 7,7 A / 6 A | 1260 | 1095 | 18 | EX 1000-L |
| 204 65 115 | DHG57A02/R4-1,5-T3 | T3 | 1500 W | 1145 W | 11,5 A / 10 A | 1865 | 1700 | 25 | EX 1500-L |
| 204 65 127 | DHG57A02/R4-2-T3 | T3 | 2000 W | 1525 W | 15,4 A / 16 A | 2360 | 2195 | 30 | EX 2000-L |

Katalogtypen, kurzfristig lieferbar - standard types, short delivery time

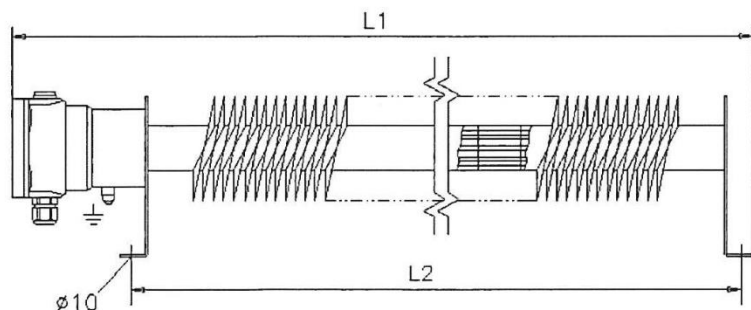

Elektrischer Anschluss

230 V 1/N/PE 50/60 Hz
Nennanschlussquerschnitt: 2,5 mm²
Kabeleinführung Ex e: 1 x M25 x 1,5 für Kabel- ϕ 10...17 mm

Aufstellung: waagrecht, Boden- oder Wandmontage

Umgebungstemperatur: -20 °C ... +40 °C

Ex-Kennzeichnung: **Ex** II 2G Ex db eb IIC T4, T3, T2
IBExU 15 ATEX 1019 X

Schutzart: IP 66

Electrical connection

230 V 1/N/PE 50/60 Hz
Nominal connection cross section: 2,5 mm²
Cable gland Ex e: 1 x M25 x 1,5 for cable ϕ 10...17 mm

Erection: horizontal, wall or floor mounting

Ambient temperature: -20 °C ... +40 °C

Ex Marking: **Ex** II 2G Ex db eb IIC T4, T3, T2
IBExU 15 ATEX 1019 X

Degree of protection: IP 66



SCHULTZE
Elektroheizgeräte - Rippenrohre

Friedrich Schultze GmbH

Am Birtenbach 15 Tel. +49 (0)271 890 46-0 eMail: info@schultze-riro.de
57078 Siegen Fax +49 (0)271 890 46-13 www.schultze-riro.de