

TRS MS (785 100)


- Transparente Saugrohre für mehr Sicherheit
- Steckkupplungssystem zum schnellen Umrüsten der Arbeitsköpfe
- Im passenden Transportbehälter



Set – Bestückung TRS MS V1:

Pos.	Art.-Nr.	Pos.	Art.-Nr.
1	785 301	21	785 170
5	785 131	22	785 171
6	785 132	23	785 172
7	785 130	25	785 220
10	785 120	26	785 221
15	2x 785 121	39	785 200
16	2x 785 122	40	785 212
17	785 123	42	785 180
18	785 160	44	785 190
19	785 140	47	785 210

Nähere Angaben zu den Artikeln
siehe www.dehn.de.

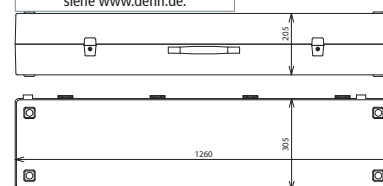

Maßbild TRS MS

Komplett, im GFK-Koffer.

Typ	TRS MS
Art.-Nr.	785 100
Nennspannung (U_N)	bis 36 kV
Frequenzbereich	15 ... 60 Hz
Abmessung	1260 x 305 x 205 mm
Gesamtlänge ($l_{G \max} / l_{G \min}$)	3580 / 1180 mm
Verlängerung ($l_{G \max} / l_{G \min}$)	2515 / 115 mm
Norm	DIN VDE 0682-621
Verwendbar bei	☼

Stammdaten

Nettogewicht	18.000 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364087606
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.