




# DeLUX SPLASH

1500



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

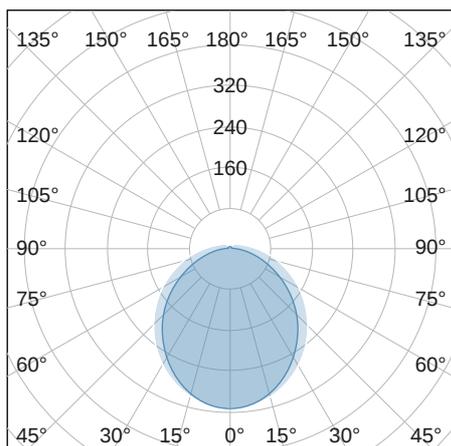

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	24,3
UGR Längs	28,1

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	58
Modul per LSS* B16A	92
Modul per LSS* C10A	58
Modul per LSS* C16A	92
Schaltzyklen	> 200.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176-280 V DC

## BESTELLÜBERSICHT

DeLUX SPLASH 1500	
Artikelnummer	151540500006
EAN-Code	4260374012825

## ZUBEHÖR

Seilabhangung 1 x 2 m	724786020029
------------------------	--------------

## LEISTUNG

Lichtausbeute	139 lm/W
Systemleistung	36 W
Leuchtenlichtstrom	5.000 lm
Dimmbar	nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L70, B10]
UV-bestandig	nein
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehause)	PC
Gehausefarbe	wei

## LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip

## ABMESSUNG

L x B x H /  (H2)	1.552 x 63 x 75 (80) mm
Gewicht	1,3 kg