


Sensor-LED-Außenleuchte

# L 910 LED

silber

EAN 4007841 576219

Art.-Nr. 576219



LED

long life LED  
50.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



infrared sensor  
180°



max. 12 m



IP44



2/20 lux



2/15 min



soft light start



manual override  
4h



networkable

## Funktionsbeschreibung

Elegant und intelligent. Das LED Up-/Downlight L 910 LED, ideal für Hauseingänge und -fronten. 11 W STEINEL LED-Lichtsystem mit 755 lm, 30 Jahre Lebensdauer (Ø 4,5 h / Tag), 180° Infrarot-Sensor mit 12 m Reichweite, gleichzeitige Lichtschaltung bei vernetzten Leuchten, optionales Grundlicht, 4 h Dauerlicht optional.

**L 910 LED**

silber


EAN 4007841 576219

Art.-Nr. 576219

**Technische Daten**

Abmessungen (L x B x H)	85 x 80 x 235 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	11 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Slavebetrieb einstellbar	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	755 lm
Effizienz	68,6 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein


Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> ) / r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> ) / r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 20 lx
Zeiteinstellung	120 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effekttlicht
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	DIP-Schalter
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	silber
VPE1, EAN	4007841576219

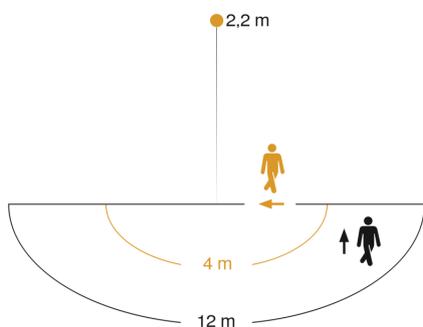**Sensorerfassungsbereich**

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

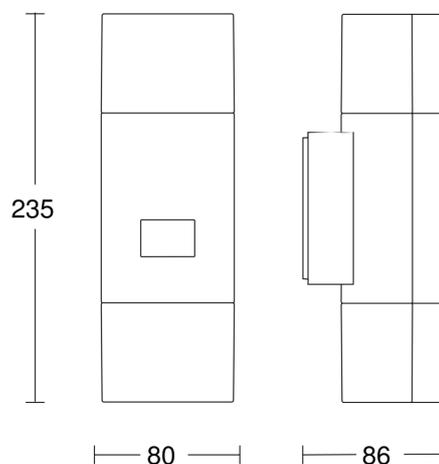**Maßzeichnung**


# L 910 LED

silber

EAN 4007841 576219

Art.-Nr. 576219

## Schaltplan



## Schaltplan Master-Master Vernetzung

