



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: LXD018SC

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Deckenmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Alu eloxiert
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	3
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	9,6V/2,0Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Leistung max.	6,7 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	62 mm
Breite	384 mm



Höhe	214 mm
Gewicht	1.53 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.73 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	160 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260349829786

TECHNISCHE ZEICHNUNG

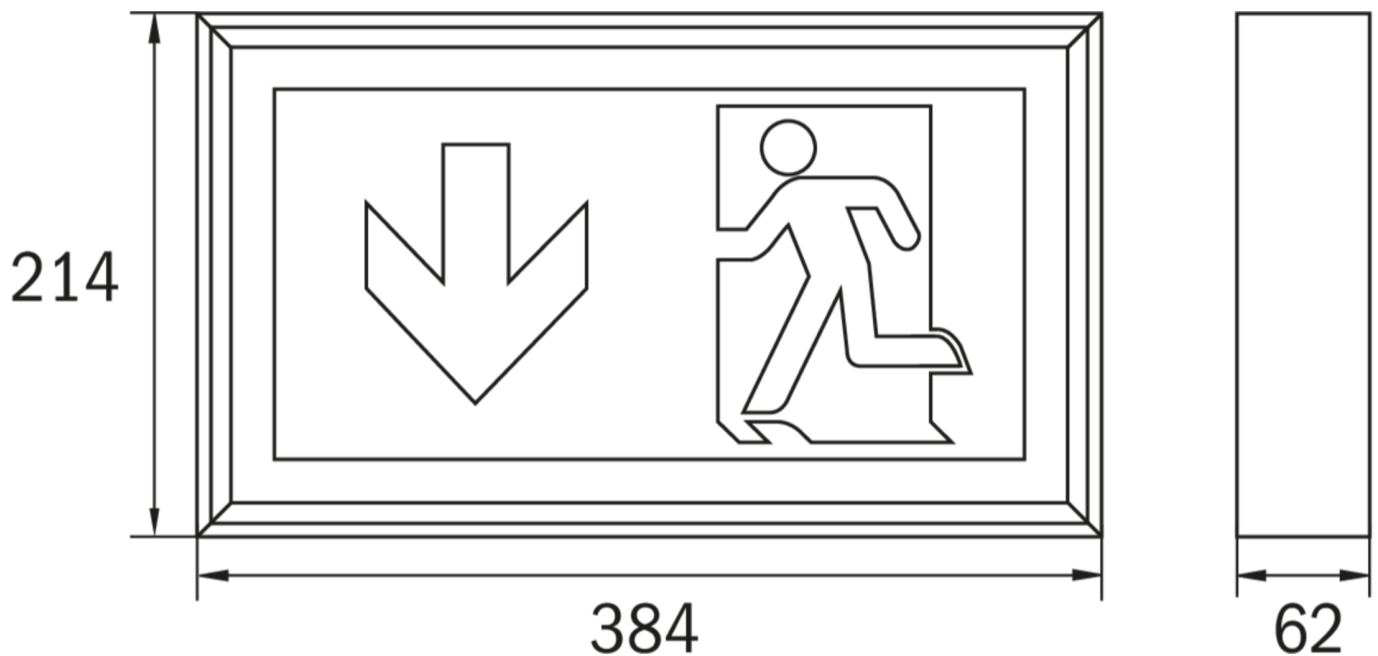

ZUBEHÖR

DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

2PS-EB - 2x PS - Pendel Silber 500mm vorverdrahtet

2DS-EB - 2x DS - Designpendel Baldachin

Stand: 14.07.2022 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.