



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7s	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Schaltzyklus	50.000	RG0	
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	11,5 W
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Lampenstrom (Nom)	80 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad	Äquivalente Leistung	100 W
Lichtstrom	1.521 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Nennlichtausbeute (Nom)	132 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	104 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Klarer Kunststoff
Kolbenform	R7S
Nettogewicht (Stück)	0,065 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	12 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1880096
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1

Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Gesamt-Produktcode	872016930199300
Bestellcode	30199300
Material-Nr. (12NC)	929003791502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169301993
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169302006


Abmessungsskizzen

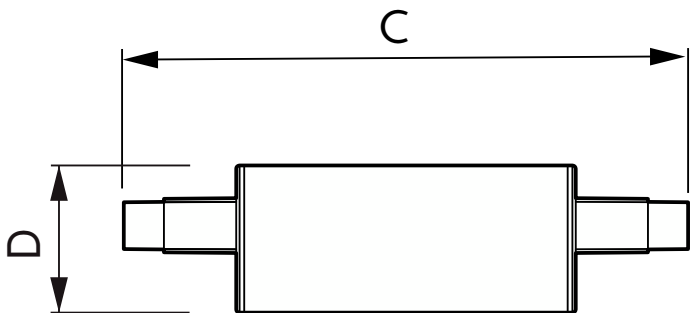


Product	D	C
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen


Photometrische Daten

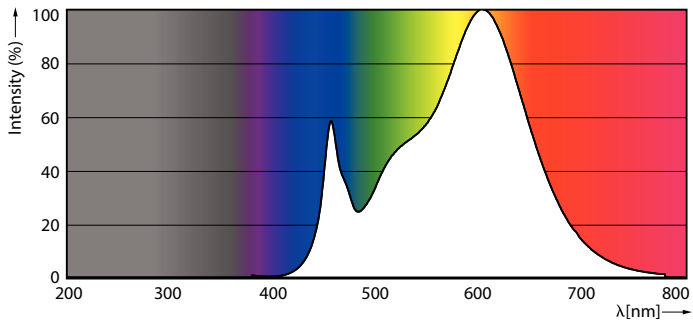

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830




General uniform lighting - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Lebensdauer

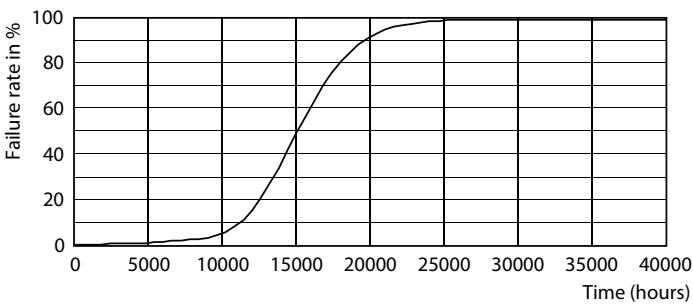

Life Expectancy Diagram

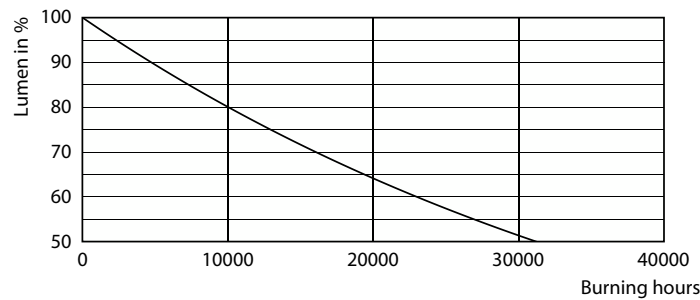

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

