

IS 3360

DALI-2 APC - Unterputz eckig
EAN 4007841 033514
Art.-Nr. 033514



infrared sensor
360°



max. 20 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

IS 3360

DALI-2 APC - Unterputz eckig

EAN 4007841 033514

Art.-Nr. 033514



Technische Daten

Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 40 m (1257 m ²)
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m ²)
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.

Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 EVG's
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., Ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Lager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	DALI-2 APC - Unterputz eckig
VPE1, EAN	4007841033514


Zubehör

EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 3360


DALI-2 APC - Unterputz eckig
 EAN 4007841 033514
 Art.-Nr. 033514

Sensorerfassungsbereich

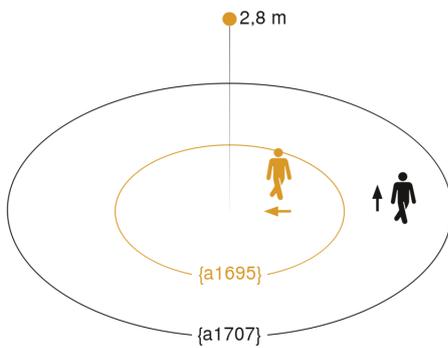


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

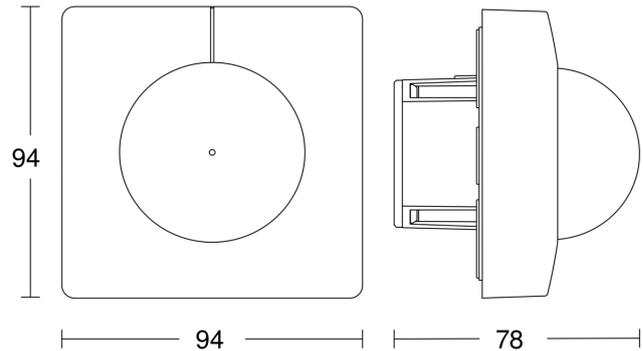

Schaltplan Master

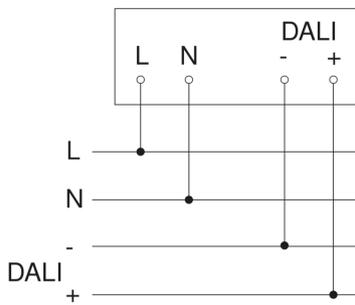

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

