



TUV T5

TUV 25W - 4P SE UNP/32

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Systembeschreibung	na [-]

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Nicht spezifiziert]
Lichtfarbe	- [Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	23 W
Lampenstrom (Nom)	0,35 A
Spannung (Nom)	82 V

Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	4-Pin eingetrig gesockelt


UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung	8,0 W

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150026440499
Bestell-Produktname	TUV 25W - 4P SE UNP/32
EAN/UPC - Produkt	8711500264404
Bestellcode	26440499
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	32
Material-Nr. (12NC)	927972204099
Nettogewicht (Einzelteil)	57,000 g

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

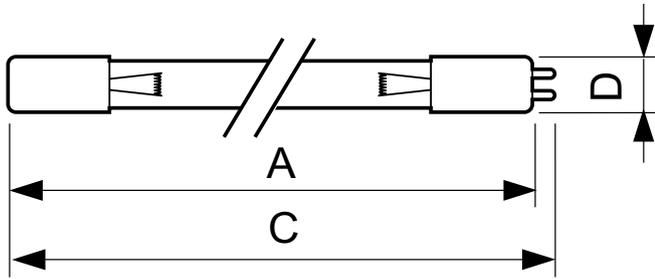

Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm

TUV 25W 4P SE

Photometrische Daten

