



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KCW421WL

Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandanbau
Piktogramm	Set
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	54
Schlagfestigkeitsgrad IK	6
Schutzklasse	2
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.62 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.71 kg
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260766552199



TECHNISCHE ZEICHNUNG

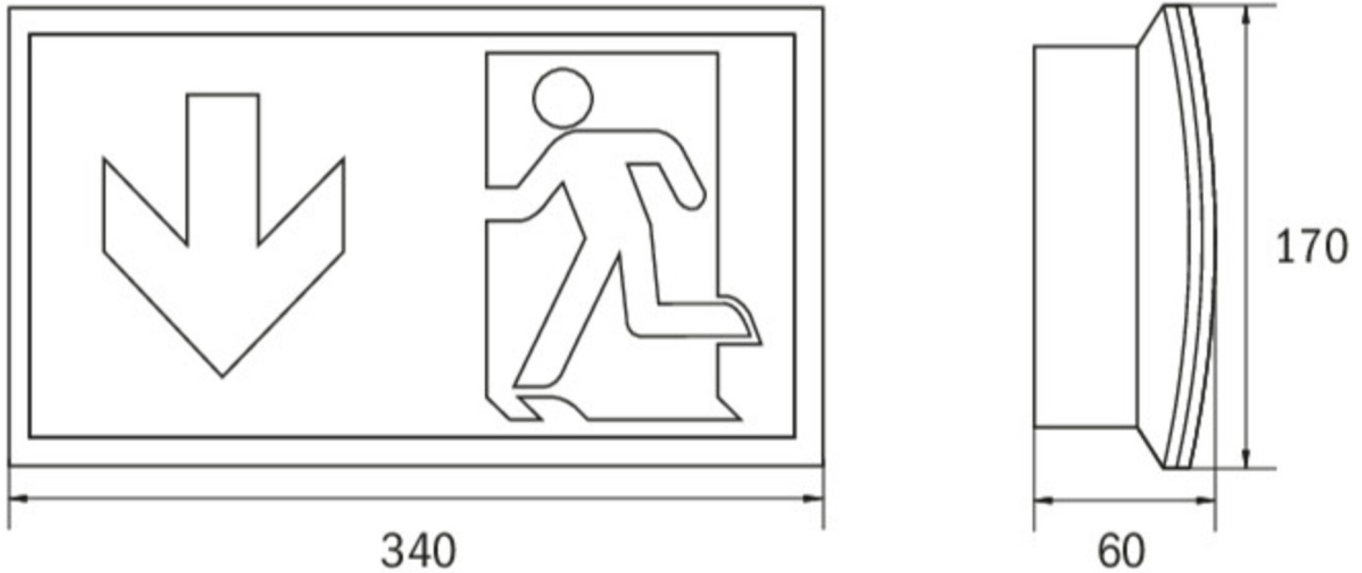

ZUBEHÖR

- BALL2 - Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen
- DWKCW - Deckenwinkel / Deckenhalterung für KC Wand
- KC-IP65 - KC Dichtung IP65 EPDM
- KCER - KC-Einbaurahmen
- KCWFH - flexible Wandhalterung für KCW
- LSYS-B4 - 4x Beam-Linse für Leuchten mit
- LSYS-F4 - 4x Flurlinsen für Leuchten mit Linsensystem
- LSYS-H4 - 4x H-Linse für Leuchten mit Linsensystem
- LSYS-R4 - 4x Rundlinsen für Leuchten mit Linsensystem.
- LSYS-S4 - 4x Spotlinsen für Leuchten mit Linsensystem.