



# PLL 52.600.40.2/DALI

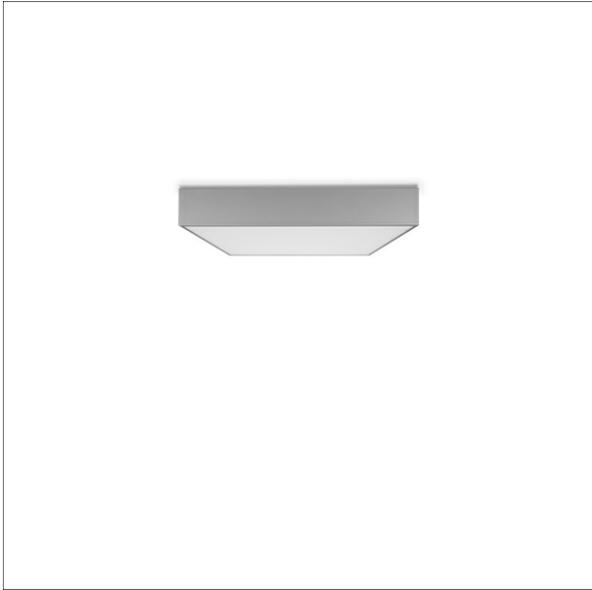

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633947	4043544359438
weiß	633948	4043544359445
schwarz	642299	4043544480866

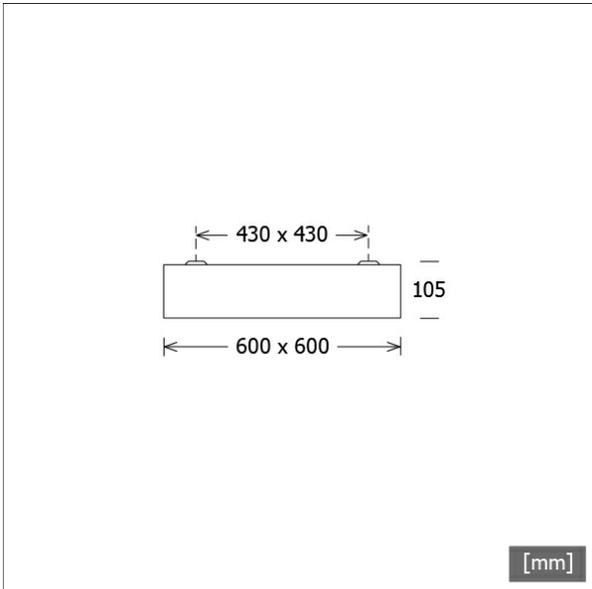

## Beschreibung

- Decken- und Pendelleuchte in quadratischer Bauform für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Aluminiumgehäuse
- LED-Einheit aus Aluminium mit Sicherungskarabiner
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- mikrop Prismatische Einlegescheibe aus Acrylglas mit weißer Polycarbonatfolie
- einfache Decken- oder Drahtseilmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	39.8 W
Leuchten-Lichtstrom	4020 lm
Systemeffizienz	101.00 lm/W
Moduleffizienz	153.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	18.9/18.9 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Länge	600 mm
Breite	600 mm
Höhe	105 mm
Nettogewicht	10.60 kg
Bruttogewicht	11.42 kg

# PLL 52.600.40.2/DALI

## PLL 52.600.40.2/DALI

PL 52 (1xLED 40W 840/4000K 4020lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

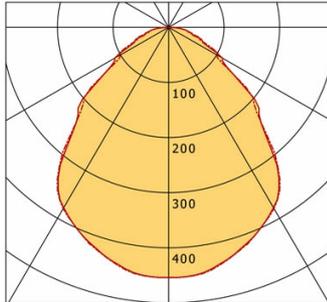

	C0	C90	C180	C270
0°	454	454	454	454
15°	432	433	432	433
30°	378	380	378	380
45°	232	229	232	229
60°	113	101	113	101
75°	45	39	45	39
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	6.26	6.06	202.8
6.0	12.52	12.11	50.7
9.0	18.79	18.17	22.5
12.0	25.05	24.23	12.7
15.0	31.31	30.28	8.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	40 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	59 86 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 72/1500 DIM**  
 Drahtseil-Set 4-fach  
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 72/3000 DIM**  
 Drahtseil-Set 4-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)