


## STAK 4X10 (952 588)

- Ermöglicht die V-Verdrahtung (Anschluss von 4 Leitern) an Überspannungs-Schutzgeräten bis 10 mm<sup>2</sup>
- Ermöglicht eine EMV-optimale Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534

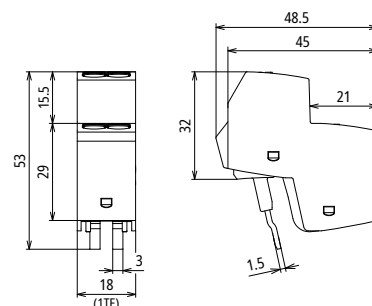

Maßbild STAK 4X10

| Typ                                                      | STAK 4X10                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                 | 952 588                                                      |
| Höchste Dauerspannung AC ( $U_c$ )                       | 275 V                                                        |
| Max. PV-Spannung ( $U_{CPV}$ )                           | 1500 V                                                       |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) ( $I_{imp}$ )                 | 6,25 kA                                                      |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) ( $I_n$ )                  | 20 kA                                                        |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) ( $I_{max}$ )             | 40 kA                                                        |
| Kurzschlussfestigkeit ( $I_{SCP}$ )                      | 10 kA                                                        |
| Kurzschlussfestigkeit ( $I_{SCCR}$ )                     | 50 kA                                                        |
| Nennlaststrom ( $I_L$ )                                  | 40 A                                                         |
| Betriebstemperaturbereich ( $T_U$ )                      | -40 °C ... +80 °C                                            |
| Anschlussquerschnitt (min.)                              | 1,5 mm <sup>2</sup> eindrätig / 6 mm <sup>2</sup> feindrätig |
| Anschlussquerschnitt (max.)                              | 10 mm <sup>2</sup> ein- / feindrätig                         |
| Anschlussquerschnitt (min.) mit Aderendhülse             | 1,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| Anschlussquerschnitt (max.) mit Aderendhülse             | 6 mm <sup>2</sup>                                            |
| Anschlussquerschnitt (max.) mit Aderendhülse ohne Kragen | 10 mm <sup>2</sup>                                           |
| Einbauort                                                | Innenraum                                                    |
| Einbaumaße                                               | 1 TE, DIN 43880                                              |
| Höhe Unterteil mit STAK 4X10                             | 57 mm                                                        |

| Stammdaten                             |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 35.671 g/st   |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85369010      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364526624 |
| VPE                                    | 2 ST          |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.