


AL2 10DA LSA (907 997)

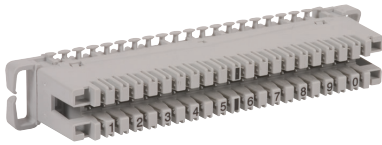

Baureihe 2 für LSA-Anschluss-technik zum Anschluss von je 10 Doppeladern auf der Kabel- und Rangierseite zur unauftrennbaren Verbindung. Das Einstecken von Ableitern DPL 10 G3 ist möglich. Nur parallele Schutzbeschaltung.

Typ	AL2 10DA LSA
Art.-Nr.	907 997
Tragfähigkeit der Verbindungselemente D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt (I_{imp})	kA
Gehäusewerkstoff	PBT
Prüfnormen	DIN 47608-1, -2
Leiterdurchmesser eindrätig	0,40-0,80 mm
Leiterdurchmesser mit Isolation	0,70-1,50 mm
Kontaktierungshäufigkeit $\leq 0,65$ mm Leiterdurchmesser	$> 50 \times$
Kontaktierungshäufigkeit 0,8 mm Leiterdurchmesser	$\leq 50 \times$
Kontaktwerkstoff	Sondermessing
Kontaktoberfläche	Silber
Flammschutz	UL 94 V-0
Isolationswiderstand	$5 \times 10.000 \text{ MOhm}$
Durchgangswiderstand Schneidklemme	$< 10 \text{ mOhm}$
Spannungsfestigkeit	2 kV / 50 Hz

Stammdaten	
Nettogewicht	48.001 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364033542
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.