

# lightnet

## Matric-A5

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA5GBE-840H-L2055



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A5. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Wall-Washer für breitflächig asymmetrische Lichtabstrahlung. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=2055mm. B=81mm. H=81mm. High-Power-Bestromung.

4130lm. 47W. 6,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (t<sub>q</sub> 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

# lightnet




## Matric-A5

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA5GBE-840H-L2055

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

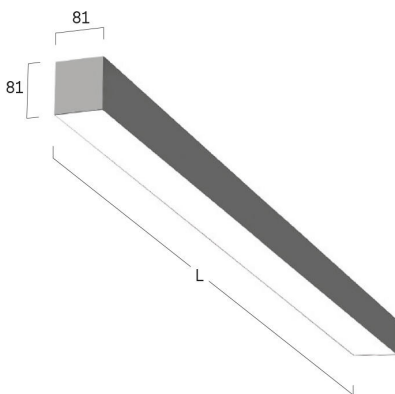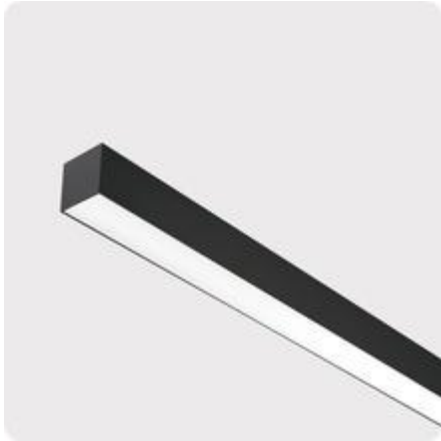

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Matric-A5                      |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Anbau-Lichtlinie               |
| Oberfläche               | Jet Black                      |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                |
| CCT                      | 4000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Wall-Washer                    |
| Steuerung                | Einfach schaltbar              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=2055mm                       |
| Breite B (mm)            | B=81mm                         |
| Höhe H (mm)              | H=81mm                         |
| Bestromung               | High-Power                     |
| Leuchtenlichtstrom       | 4130lm                         |
| Anschlussleistung        | 47W                            |
| Schutzart                | IP20                           |
| Prüfzeichen              | ENEC                           |
| LED-Lebensdauer          | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                   |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                  |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 6,8kg                          |

