


Eis-und Schneemelder ESM-1871 und ESM-1872

Technische Daten


Feuchtesensor/Kombisensor:	Typ 3354 (ESM-1871) und 3356 (ESM-1872)
Anzahl der Sensoren:	1
Temperaturmessbereich:	-30 °C bis +80 °C
Lastausgang/Hauptrelais:	- potentialfreier Schließer - Bemessungsstrom 16 A (ohmsche Last) - bauseitige Absicherung mittels Leitungsschutzschalter erforderlich, Auslösecharakteristik B
Nennspannung:	230 VAC, 50 Hz
zulässiger Spannungsbereich:	195 V bis 253 V
Leistungsaufnahme:	max. 2 W bzw. max. 10 W während der Feuchtemessung
Anschlussklemmen:	Käfigzugklemmen für 2,5 mm ² , Anzugsdrehmoment ≤ 0,5 Nm
Bemessungs-Stoßspannung:	4000 V
Verschmutzungsgrad:	2 (normal)
Wirkungsweise:	Typ 1.B
Schutzart:	IP 20 (nach EN 60529)
Schutzklasse:	II bei entsprechendem Einbau
Einsatzbereich:	bis 2000 m über dem Meeresspiegel
Gehäuse:	Reiheneinbaugeschäuse 3 TE nach DIN 43880
Befestigung:	Tragschiene TH-35 nach DIN EN 60715
Gewicht:	ca. 0,25 kg
Wärme- und Feuerbeständigkeit:	Kategorie B/D
Kugeldruckprüfung:	+125 °C
Betriebstemperatur:	-15 °C bis +40 °C, Betauung nicht zulässig
Lagertemperatur:	-20 °C bis +70 °C, Betauung nicht zulässig

Abmessungen

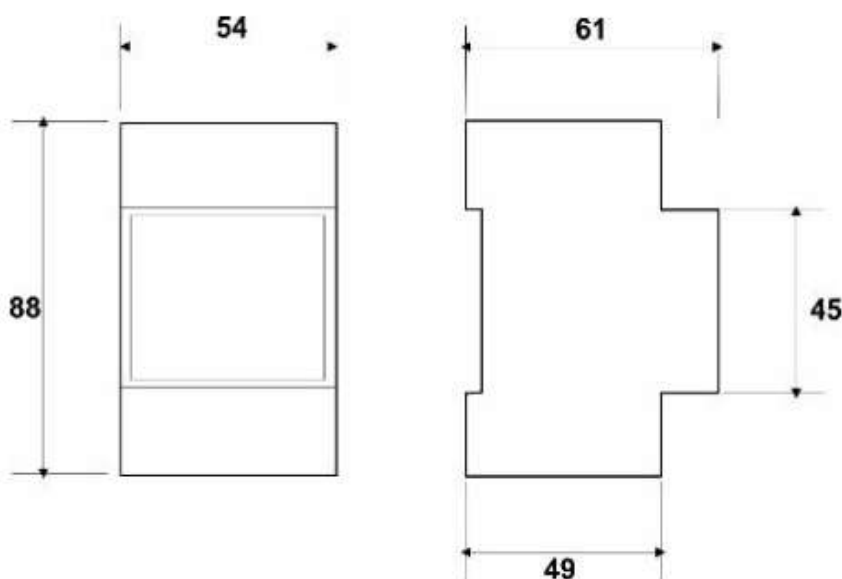



Anschluss des Gerätes

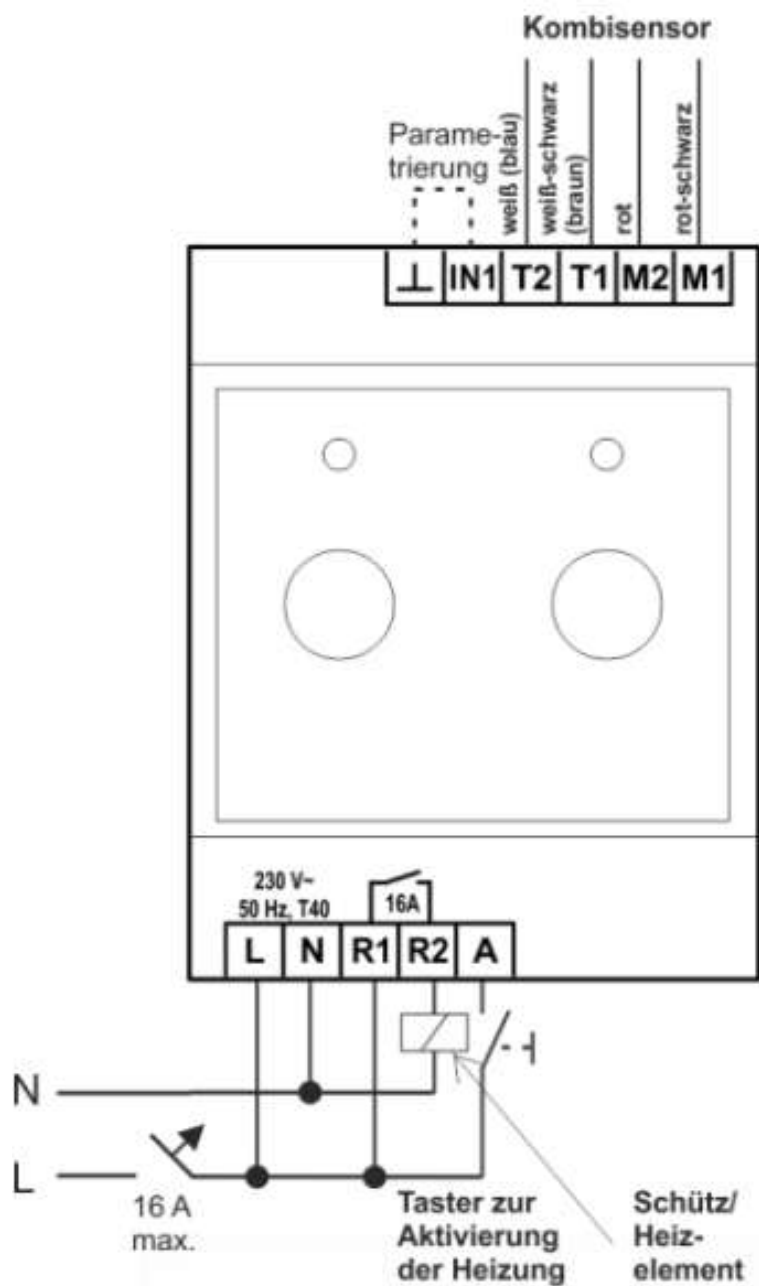

Halmburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.

info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline

Telefon (0800) 9 80 70 60

Telefax (0800) 9 80 70 61

International:

Telefon +49 (0)8085 18790

Telefax +49 (0)8085 187979



Halmburger®

Spitzen Technik – starker Service