

Aufbaugerätestecker - mit Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2636
EAN	4024941026369
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	138mm
Geräte-Breite	84mm
Geräte-Tiefe	105mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften	
	Der Klappdeckel ist selbstschließend

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.262 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941026369
Länge	105 mm
Breite	84 mm
Höhe	138 mm
Gewicht	0.263 kg
Volumen	1'217.16 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941963145
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2.826 kg
Volumen	13'588.4 ccm

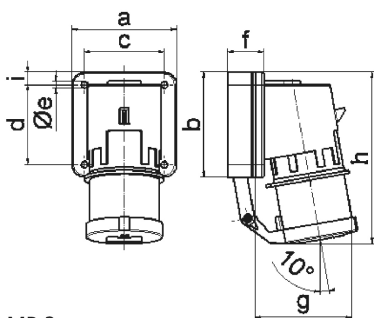

5 MB 2

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6